



Så här monteras det färdiga T43 underredet på Limas T43 modell

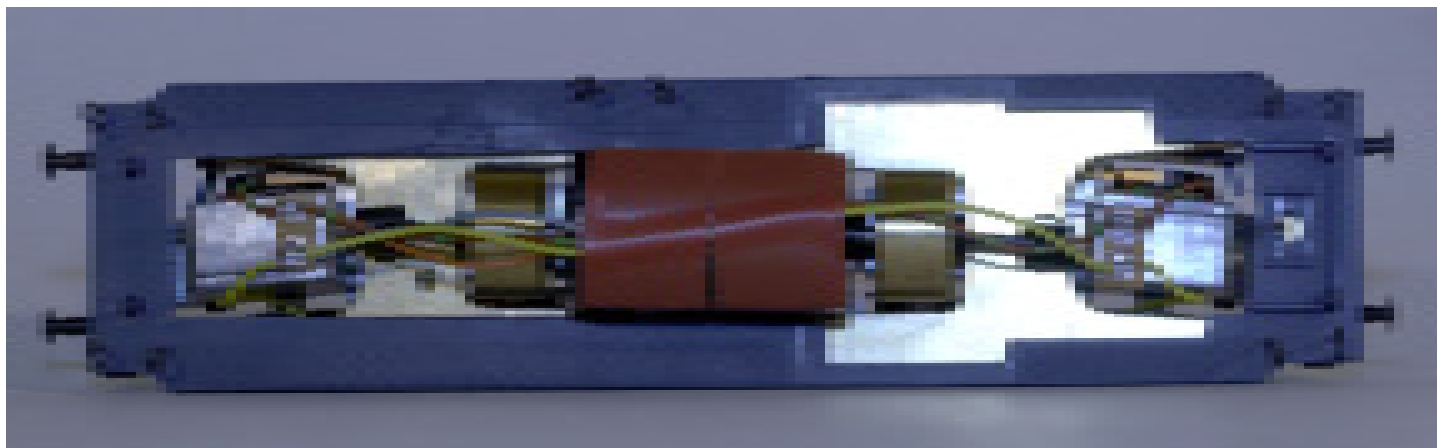


Först måste du fila upp öppningen i gångbordsplattan som är gjort på bilden ovan, så motorn kommer upp utan att klämma och att boggierna kan röra sig helt fritt. Bäst är att limma fast kåpan på det blå gångbordet, så blir det ingen glipa då det bara finns kvar 2 fästpiggarna i bakändan och skruvfästet måste tas bort i mitten av kåpan. Underredet hålls sedan på plats med de 4 original buffertarna enligt bilden nedan och behöver du serva loket är det mycket enkelt att lossa buffertarna.

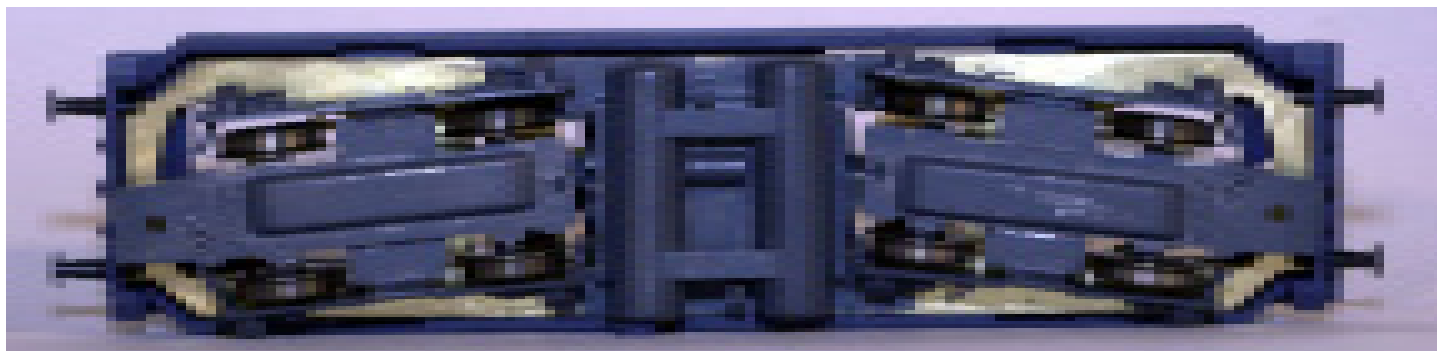

Tankarna är gjorda av metall och kan köpas som en extra Jecodel (i sats JE894)

Att lösa belysningen är enklast med våra mini glödlampor (JE18001 för vit och JE18003 för röd) på 1,2mm och 15mA (knappt någon värme) som passar direkt i kåpans nedre lamphål (de övre måste borraras upp) och kablarna löds samman på en liten kretskortsbit fäst i kåptaket för vidare koppling till motstånd (se mer info på vår hemsida under JE18001) och eventuell dekoder på underredet.

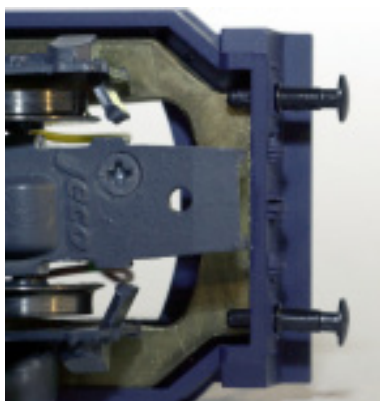

Närbild av buffertarna som håller mässingunderredet på plats, enkelt och smidigt.

Har du några frågor är du välkommen att ringa oss på nedan telefonnummer vardagar 9-16.


Boggiesidorna kapas till enligt bilden nedan och snyggast är om du med en fil planar dessa på insidan så de blir tunnare, fästes därefter med lite cyanolim mot metallboggien i spåret med en plasticard strip med måtten 1 x 2 mm och 10 mm lång. **(Boggiesidor med rätt axelavstånd + tanksats och centralfjädrar i metall finns i vår sats JE894.)**



JECO AB

Box 70, 14222 Skogås Postcenter
Tel: 08-54555380, Fax: 08-54555389
[Http://www.jeco.se](http://www.jeco.se)
(byggghandledning_T43_mot_Limafärdigmodell.pmd)

Förslag till inkoppling av minilampor i kåpan på LIMA T43

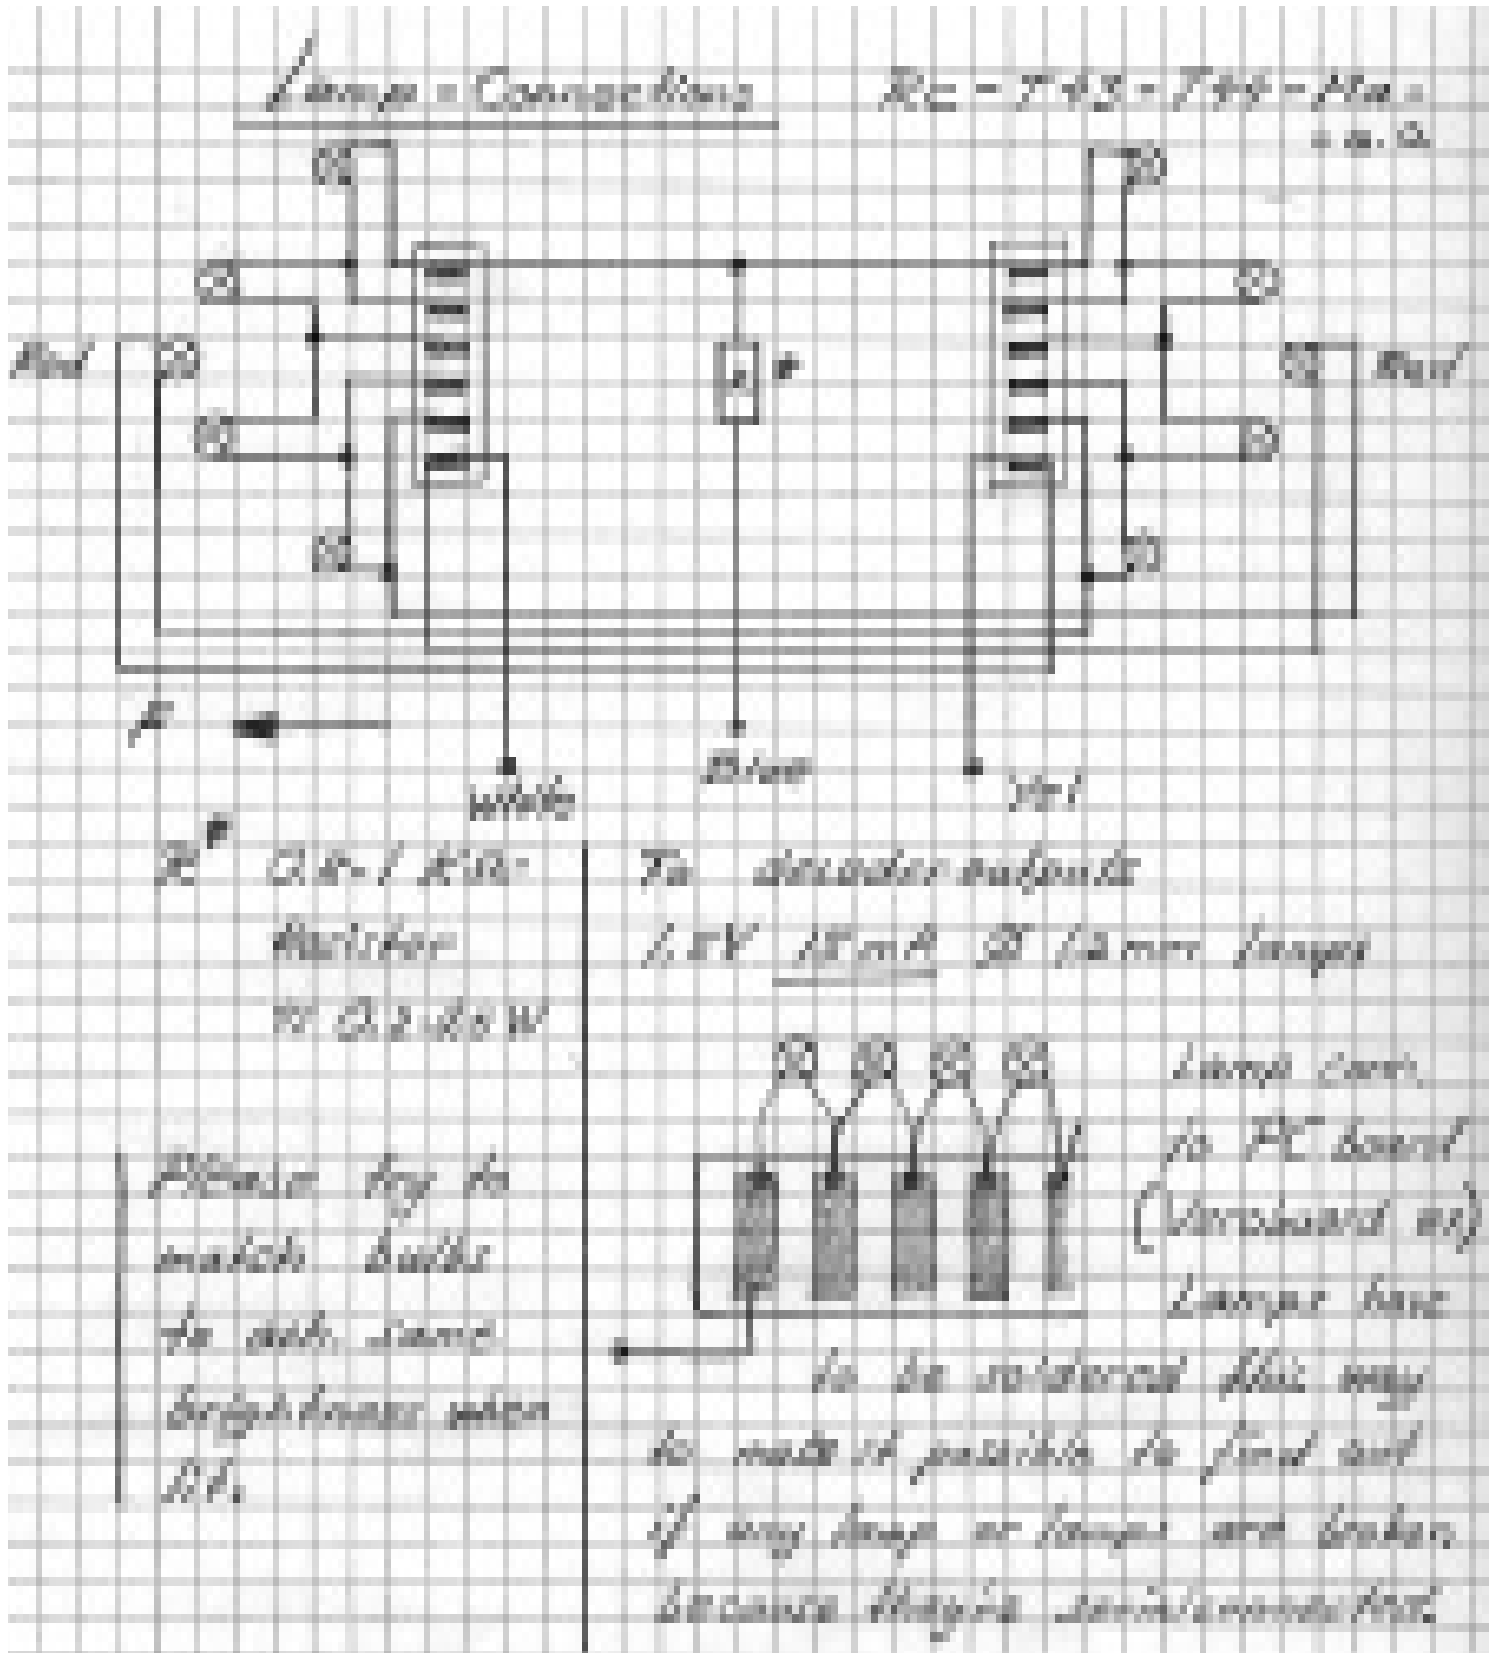

Köp till JECO minilampor 1,5 volt och 15mA Storlek 1,2mm. Borra upp hålen i strålkastaren med 1,3mm. Passande motstånd för T43 = 800-1000 Ohm beroende på hur mycket ljus du önskar. Dessa motstånd gäller endast till dessa lampor.

JECO 180001
JECO 180003

Vita lampor

Röda lampor för baklyse