


Str 421 (262)
Motorlok
Spårvidd 1435 mm

Litt T1

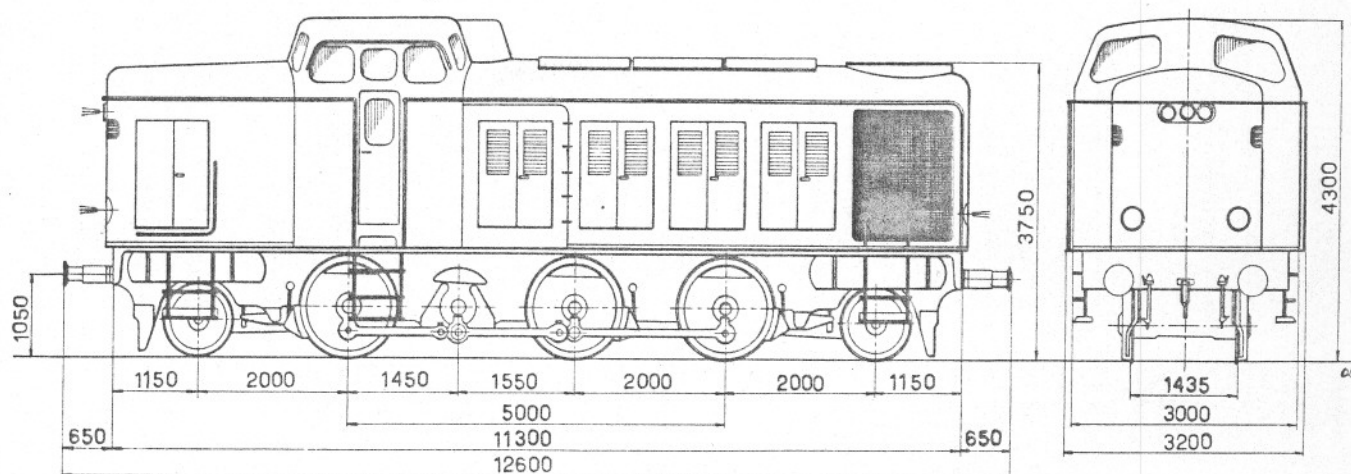

Motorlok litt. T1 Huvuddimensioner m.m.

S. J. nr. 30.

Motor:		Tryck å skenorna axel I	12 ton	Tillverkare: Motala-Göta-verken	
Antal	st. 1	" " " " II	12 ton	Tillverkn. nr.	Anm.
Typ	Göta-verken	" " " " III	12 ton		
Antal cylindrar	st. 5	" " " " IV	12 ton	Tillverkn. år	1955
Cylinderdiam	mm 200	" " " " V	12 ton		
Vary/min	720	Total vikt i tjänst ton	60	Bromsanordn.	Tryckl.+handbroms.
		Tomvikt "			
Effekt	hk. 1350	Största dragkraft "	13		
Hjuldiameter drivhjul	mm 1300	Största hastighet km/t	90	app. för el. tåguppvärms.	ESAB Gen
" bogghjul	mm 900				
Antal drivaxlar	st. 3	Radie av minsta spårkurva		Sandningsanordn.	Tryckluft
Kraftöverföring:					
Gästurbin		Oljeförråd: Bränsletank		Smörjanordn.	
		Huvudtank lit.	1800	Koppellager	Undersmörjn.
		Servicetank "	50	Boggilager	Rullager SKF
				Koppelstångslager	nålsmörjn.
Spårvidd	mm 1435	Belysning:			
		Elektr. generator samt batteri 24 V	Boggiutslag	mm ± 65	