


Str 421 (262)
Motorlok
Spårvidd 1435 mm

Litt T2

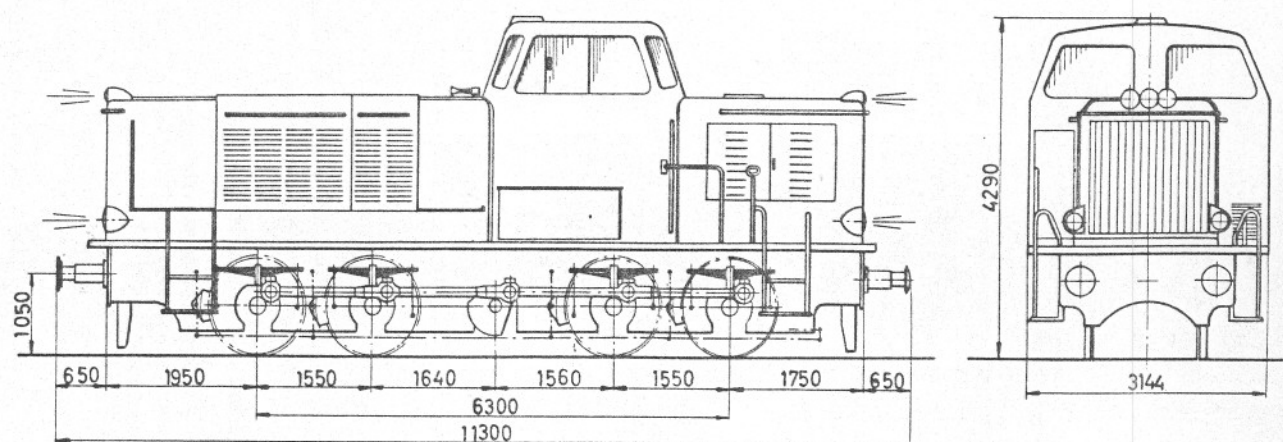

Motorlok litt T2 Huvuddimensioner mm.

57-71.
SJ nr. 73.74,76-112

Motor: MaK-Dieselmotor		Tryck å skenor, axel I	142	Tillverkare	MaK
Antal st	1	" " " " II	142	Tillverkn.nr	
Typ	MA301A	" " " " III	142		
Antal cylindrar st	8	" " " " IV	142	Tillverkn.år	1955-1958
Cylinderdiam mm	230	Total vikt i tjänst ton	568		
Varv/min	750	Tomvikt ton	54,0	Bromsanordning:	
		Största dragkraft ton	18,0	Bromsapp. för tåg	Knorr
Effekt hkr	800			Bromsanordn. å lok	tryckl.+handbr.
		Största hastighet km/t	80	Luftkompressor	VV 250/70
Hjuldiam. mm	1255	två hastighetsområden	50 och 80		
				Sandhingsanordning	tryckl.
		Radie av minsta spårkurva	60 m		
Antal drivaxlar st	4			Smörjningsanordning	
		Oljeförråd: Brännolja		Axlar, rullager	smörjnippl.
Kraftöverföring: Hydraulisk		Huvudtank lit	3000	Koppelstängslager	nålsmörjn.
typ Voith		Dagtank lit	—		
Spårvidd mm	1435	Belysn: El.gen. batteri V	27/22	Boggiutslag ±	26/30