


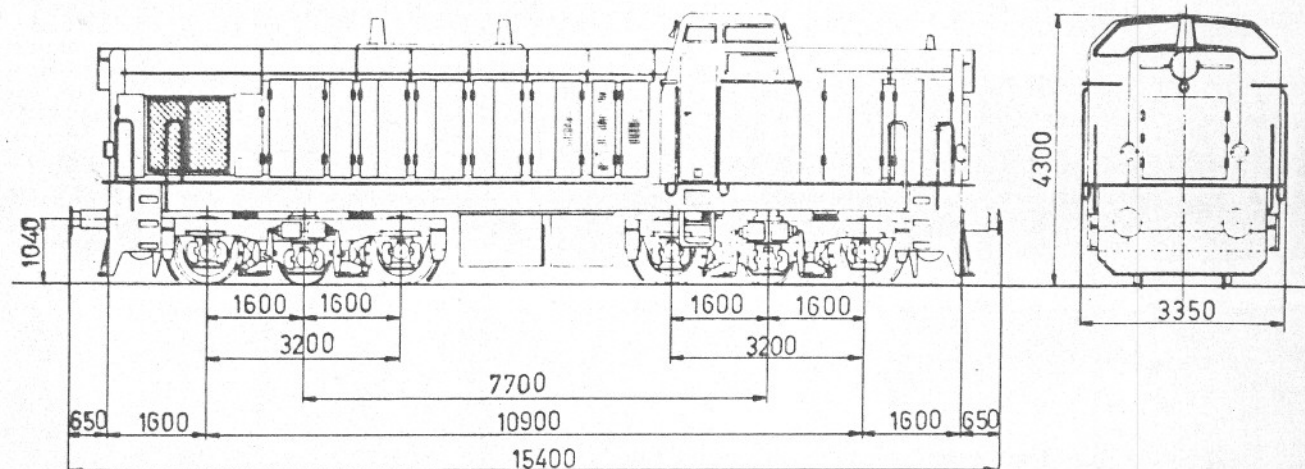

Motorlok litt T4 Huvuddimensioner mm

SJ nr 200- 204

Motor	GM	Tryck å skenor på axel I	14°	Tillverkare	NOHB	
Antal	1	" " " " II	14°	Tillverkn.nr.		
Typ	GM 12-567c	" " " " III	14°			
Antal cylindrar	st 12	" " " " IV	14°	Tillverkn.år	1956	
Cylinderdiam	mm 216	" " " " V	14°			
Varv/min	835	" " " " VI	14°	Bromsanordning	Tryckl.	
		Total vikt i tjänst	ton 84	Bromsapp.för tåg	Knorr D-3	
Effekt	hk 1425	Tomvikt	ton —	Bromsanordn.å lok	Tryckl.	
		Största hastighet	km/t 100	Luftkompressor	Atlas CT4 spec.	
Hjuldiam drivhjul	mm 1015	två hastighetsområden	—			
löphjul	mm 800	Största dragkraft	ton 14°	Sandningsanordning	Tryckl.	
		Radie av minsta spårkurva	m 90			
Antal drivaxlar	st 4			Smörjningsanordning		
		Oljeförråd: Brännolja		Axlar, rullager	Fett	
Kraftöverföring	Elektr.	Huvudtank	lit 2800	Koppelstängslager	—	
Generator	EMO typ D-12	Dagtank	lit —			
Banmotor	ASEA LJB-846 EMD D49					
Spårvidd	mm 1435	Belysning el batteri	V 24	Boggiutslag	±	