


Str 421 (262)
Motorlok
Spårvidd 1435 mm

Litt T5

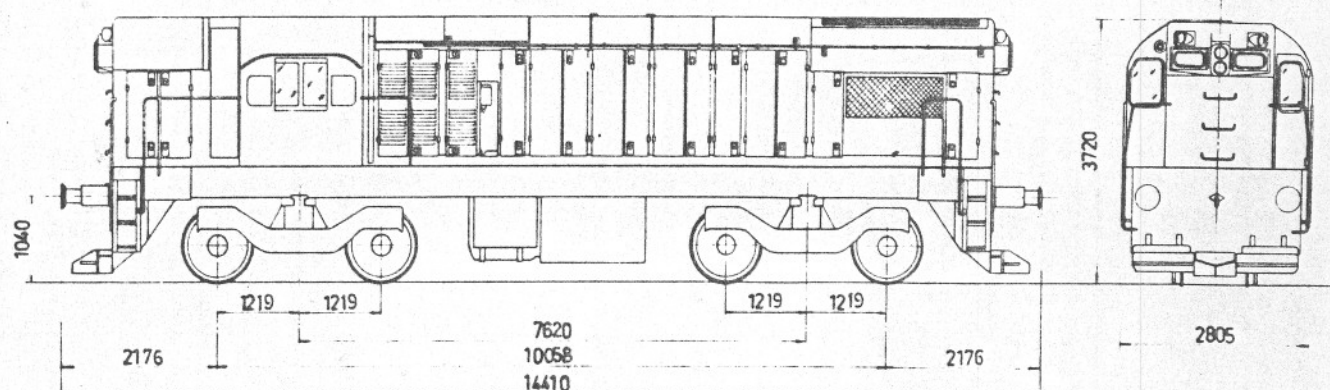

Motorlok Litt T5 Huvuddimensioner mm. SJ nr 205

Motor Diesel	GM	Tryck å skenorna axel I	18,0	Tillverkare	GM	
Antal	1	" " " " II	18,0	Tillverkn.nr		
Typ GM 12-567		" " " " III	18,0			
Antal cylindrar st	12	" " " " IV	18,0	Tillverkn år	1954	
Cylinderdiam	216	Total vikt i tjänst ton	72			
Varv min	835	Tomvikt ton		Bromsanordning:	Tryckl	
Effekt hkr	1425	Största dragkraft ton	18,0	Bromsapp. för tåg	Westinghouse	
				Bromsanordn a lok	Tryckl.	
Hjuldiam mm	1016	Största hastighet km/t	100	Luftkompressor	EMD typ vxo	
				Sandningsanordning	Tryckl.	
Antal drivaxlar st	4	Radie av minsta spårkurva	60			
				Smörjningsanordn.		
Kraftöverföring: Elektrisk		Oljeförråd: Brännolja		Axlar, rullager	Fett	
Generator EMD typ D-12		Huvudtank lit	3000			
Banmotor EMD typ D-19		Dagtank lit	—			
Spårvidd mm	1435	Belysning	V el.			