Kombinerade 1 och 3 klass personboggivagnar litt. AC02c.

R. I. C. Sverige. Norge. Tyskland.

Stålvagnar (Rammsäkra).

Dessa vagnar kunna användas å rutten Trelleborg—Sassnitz.

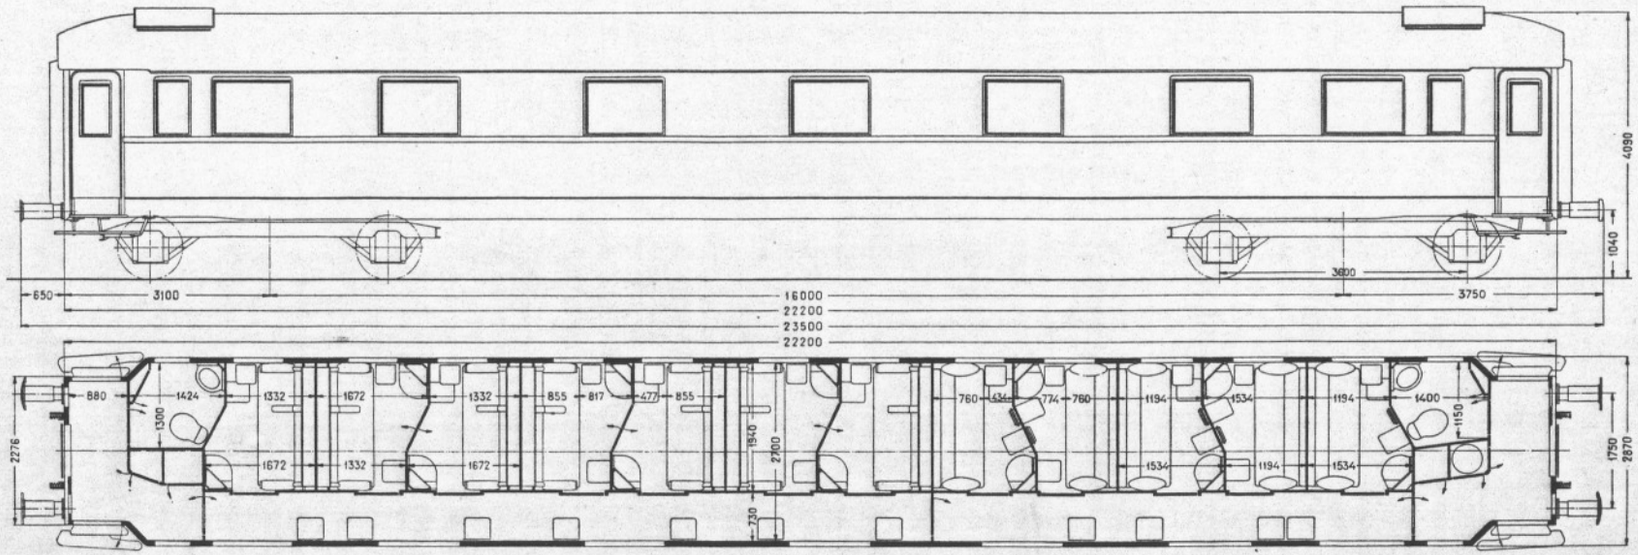

3 st.	nr 3219—3221.	K.	1938.
2 »	» 3222, 3223.	A. S. J. Linköping	»
3 »	» 3241—3243.	» »	1939.
2 »	» 3244, 3245.	K.	»
2 »	» 3290, 3291.	A. S. J. Linköping	1940.
2 »	» 3292, 3293.	K.	»
14 st.			

Elektrisk värmeledning.
Lågtrycksångvärmeledning, system Vapor.
Elektriskt ljus med ström från generator och batteri eller med banström via transformator.
Varmvattenberedare för tvättvatten.
2 st. vattenbehållare om tillsammans 1000 liter.
Tryckluftbroms, system Hildebrand-Knorr S.
Skruvbroms.

	14 st.	sittplatser	1	klass
	20 »	»	3	»
eller	21 »	»	2	»
	20 »	»	3	»
	7 »	sovplatser	1	»
	15 »	»	3	»
eller	14 »	»	2	»
	15 »	»	3	»

Medelvikt: 50,3 ton.

KUNGL. JÄRNVÄGSSTYRELSEN

Ändringstryck nr 252.
Ersätter ändringstryck nr 139.
Utkom från tryket den 15 jan. 1945.