


Resgodsvagn litt. F1.

Mått inom () gälla för vagnar nr 25000—25004.

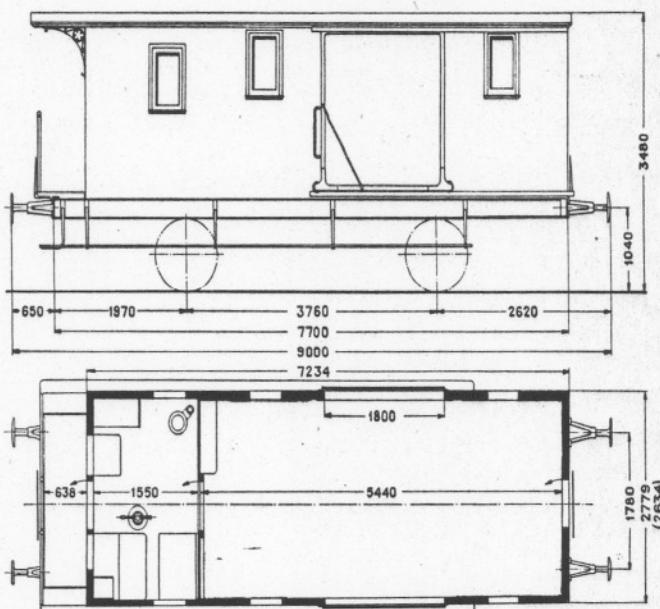

- | | |
|---|--|
| 5 st. nr 25000—25004. 1886. K. | Högtrycksångvärmeläddning. |
| 7 » » 25006—25008, 1887. G. | Kamin. |
| 25011—25014. » » | 25008, 25025, 25028, } Oljegasglödljus, system Pintsch |
| 6 » » 25015—25018, 1888. » | 25029, 25039, } Övriga vagnar. } Dalén |
| 25020, 25021. » » | 1 st. gasbehållare om 550 liter. |
| 4 » » 25028—25026. 1890. L. Gj. | 25039, 25042 Vakuumbroms, system Hardy |
| 1 » » 25028. » Kr. | Övriga vagnar } utom 25000, 25001, } Körting. |
| 1 » » 25029. 1894. Lj. | 25004, 25007. } |
| 2 » » 25039, 25042 1897. Vf. S. | Alla vagnar { Skruvbroms.
Tryckluftledning. |
| 26 st. Ombyggda till sitt nuvarande utseende fr. o. m. år 1906. | Se str. nr 77. Vakuumledning.
Träklädsel. |

Lastar 7 ton resgod.
25000—25004. Resgodsrummets golyta: 18 kvm.
Övriga vagnar. » » 18,8 »
Vikt: 9,6 ton.