


Resgodsvagnar litt. F5.

Stålvagnar (Rammsäkra).

Å nr 25760—25786 äro mellan- och gaveldörrarna upphängda på motsatt sida mot vad nedanstående ritning utvisar.

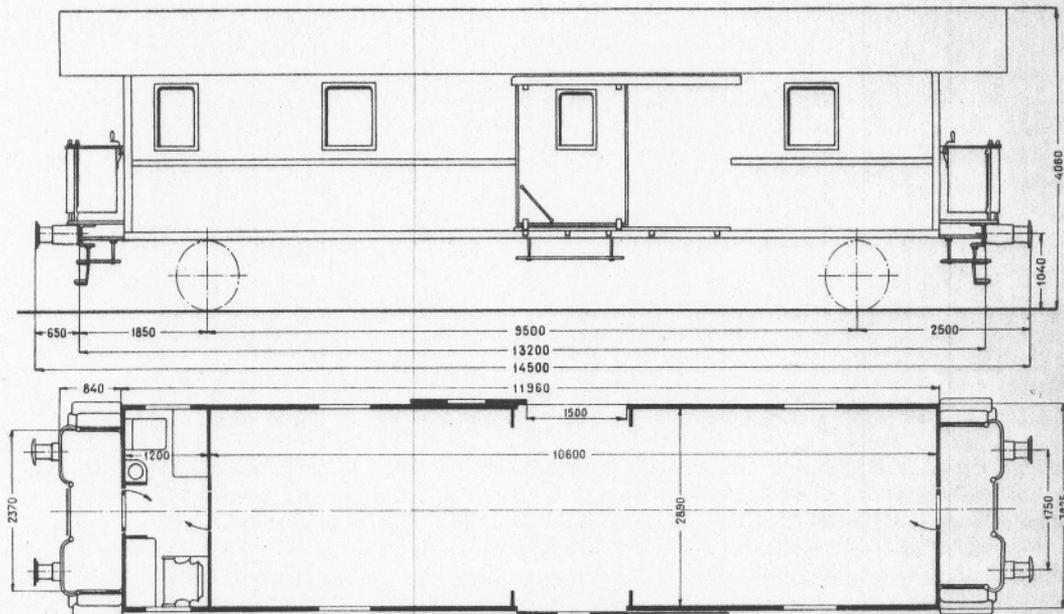

| | | | |
|---------------------------------------|-------|--------------|--|
| 27 st. nr 25760—25786. A. S. J. Falun | 1937. | | Elektrisk värmeledning. |
| 15 » » 25787—25801. | » | 1938. | Lågtrycksångvärmeledning, system Vapor. |
| 15 » » 25802—25816. | » | 1939. | |
| 15 » » 25825—25839. | » | 1941. | |
| 25 » » 25840—25864. | » | 1942. | |
| 20 » » 25872—25891. | » | 1943. | Elektriskt ljus med ström från generator och batteri eller med banström via transformator. |
| 14 » » 25892—25905. | » | 1944. | |
| 131 st. | | | |
| | | 25760—25794, | Elektriskt ljus med banström via omformare och batteri eller via transformator. |
| | | 25812—25816, | |
| | | 25825—25829, | |
| | | 25855—25864. | |
| | | 25795—25811, | Dissousgasglödljus, system Dalén. |
| | | 25830—25854, | |
| | | 25872—25891. | |
| | | | Tryckluftbroms, system Kunze-Knorr P. |
| | | | Skrubbroms. |

Lastar 10 ton.

Resgodsrummets golvyta: 30,6 m².

Sidodörröppningarnas höjd: 1950 mm.

Medelvikt: 20,9 ton.