


Litt E4

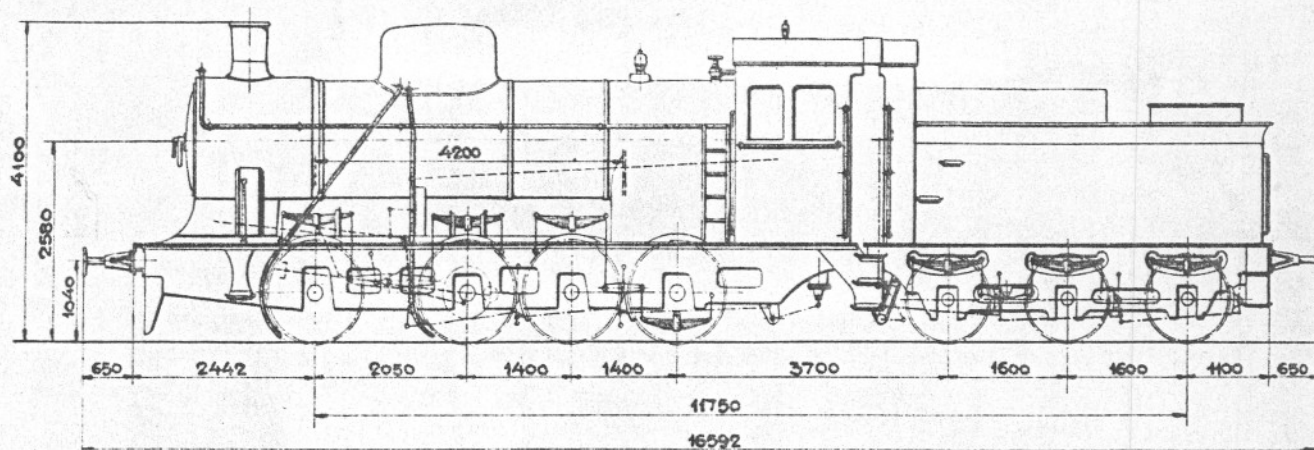

57. № 1603

Rostyta	2.2 km	Materialvikt	45.5 ton	HHJ lok klt	nr 28 antal 1 st	Anmärkn.		
Antal mindre tuber (diam. 42.5)	127 st.	Tryck å skenorna i tjänst, axel I	12.5 "		Lok	Ang-panna	Tender	
" större " (diam. 127/118)	21 "	" " " " " " II	12.7 "					
		" " " " " " III	12.8 "	Tillverkare	Falun		Falun	
		" " " " " " IV	12.7 "					
Eldyta invändig, eldstaden	10.7 km	" " " " " " V	"	Tillverknings nr			250	Skorstensstyp: kolskorstn.
" " tuberna	104.7 "	Total vikt i tjänst " VI	50.7 "	Tillverknings nr				injektorstyp: Gresham
" " total	115.4 "	Adhäsionsvikt	50.7 "	Tillverkningsår	1918		1918	" storl. höger: 9
Övertvett-yta (röndiam.)	34.0 "	Största dragkraft	9.9 "	Ombyggnadsår				" vänster: 9
Effektivt ångtryck pr kvcm.	10 kg	Största tillåtna hastighet, km/tim.	50 km	Luftpump typ			Knorr	Hastighetsmätare finns
Boggiltjul, framme, diám.	- mm	Radie av minsta spårarna bak	"	Bromsapparater för tåg			tryckl.	
" bakre, "	- "	Lok resp. tenders kolförråd	5.0 ton	Bromsordning å lok			ång-	å tender tryckl.
Kopplade hjul, "	1275 "	Vattenförråd	14.0 km	Sanddränsordning			tryckl.	
Cylinder, antal	2 st.	3-axlig tender: hjuldiám.	1080 mm	Smörjningssystem f. cyl. o. slider			Friedmanp 6 nr	
" diám.	550 mm	" materialvikt	ton	" " oxellager			undersm.	
Slagets längd	640 "	" tjänstevikt	32.0 "	" vev- o. koppellager näl-				
Styrningstyp	Walschaert	Hjulbas av lok med tender	11750 mm	" " packboxor			vek-	
Slidtyp med diám. för kolslid	180 mm	Längd över luffertar av lok m. tender	16592 "	" " tenderlager			undersm.	
Cylinderbussning	-	Vikt i tjänst av lok med tender	82.7 ton	Loket höger- eller vänsterkort			vänster	
		Belysningsordning	AGA	Förellytt			öppen	
				Fallrost			finnas	