


Str 421 (262)
 Ånglok
 Spårvidd 1435 mm

Litt G2

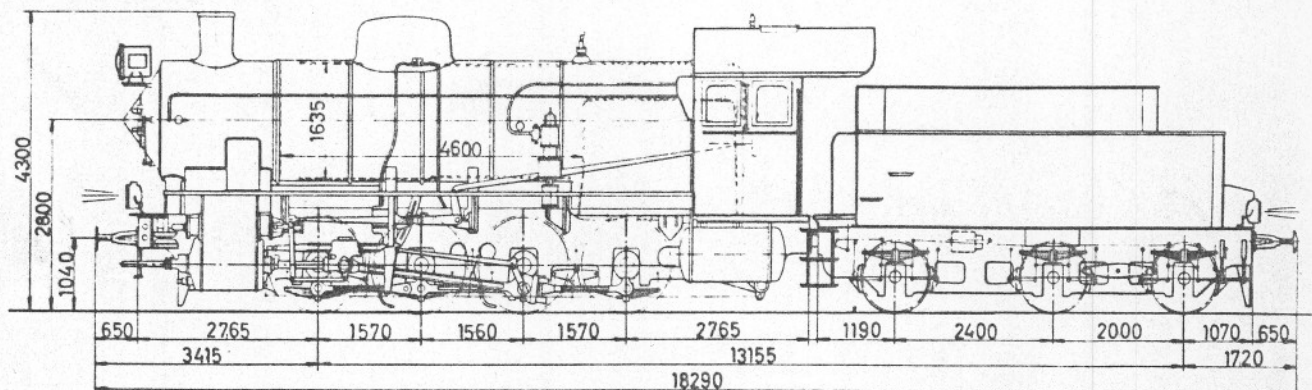

Tender lok. Litt G2 Huvuddimensioner mm.

1408 1409 1411
 1414 1417 1420
 sj. nr 1421 1425 1426

Rostyta	2,6 kv	Materialvikt	63,7 ton	F.d E 3 kg	Tenderlok Litt G	m	antal 9 st	Armrörkr.
Antal mindre tuber (diäm. 50)	136 st.	Tryck å skenorna i tjänst axel I	175 "		Lok	Ang-porra	Tender	
" större " (diäm. 131)	26 "	" " " " " II	175 "		Tillverkare	LHW	LHW	
Eldyta i tvärsnitt, eldetaden	12,7 kv	" " " " " III	175 "		Tillverknings nr			Skorstens typ: kol
" " tuberna	132,9 "	Total vikt i tjänst	700 "		Tillverknings nr			injektor typ: Gresham
" " total	1456 "	Adhensionsvikt	700 "		Tillverkningsår	1918	1918	" etor. höger: 9
Överhettn. yta (rördiäm. 3628)	47,0 "	Största dragkraft	16,0 "		Ombyggnadsår			" vänster: 10
Effektivt ångtryck pr kvcm.	14,0 kg	Största tillåtna hastighet, km/h	55 km		Luftpump typ		Knorr	Hastighetsmätare Deuta
Boggijul, främre, diäm.	— mm	Radie av minsta spårkurva bakk	— m		Bromsapparater för tåg		tryckl-	
" bakre, "	— "	Lok resp. tenders kolföråd	7,0 ton		Bromsanordning å lok		tryckl-	
Kopplade hjulen, "	1350 "	vattenföråd	16,5 km		Smörjningsanordning		tryckl-	
Cylindrar, antal	2 st.	axlig tender: hjuldiäm.	1000 mm		Smörjningssystem f. cyl. & slider		smörjp.	
" diäm.	600 mm	" materialvikt	21,5 ton		" " axellager		undersm	
Slagets längd	600 "	" tjänstevikt	45,0 "		" " vev- & koppellager		nål-	
Slidstyrningstyp	Heusinger	Hjulbas å lok med tender	13155 mm		" " packboxar		smörjk.	
Slidtyp med diäm. för kolvslid	200 mm	Längd över buffertar å lok m. tender	18290 "		" " tenderlager		period	
Cylinderbussning		Vikt i tjänst å lok med tender	115,0 ton		Lokat höger- eller vänsterkort		vänster	
		Belysningsanordning (1414 1425)	Turboel gas)		Förarehytt		öppen	
					Fallrost		finnes	*90m. enl. str 454(164) tunnsv.