


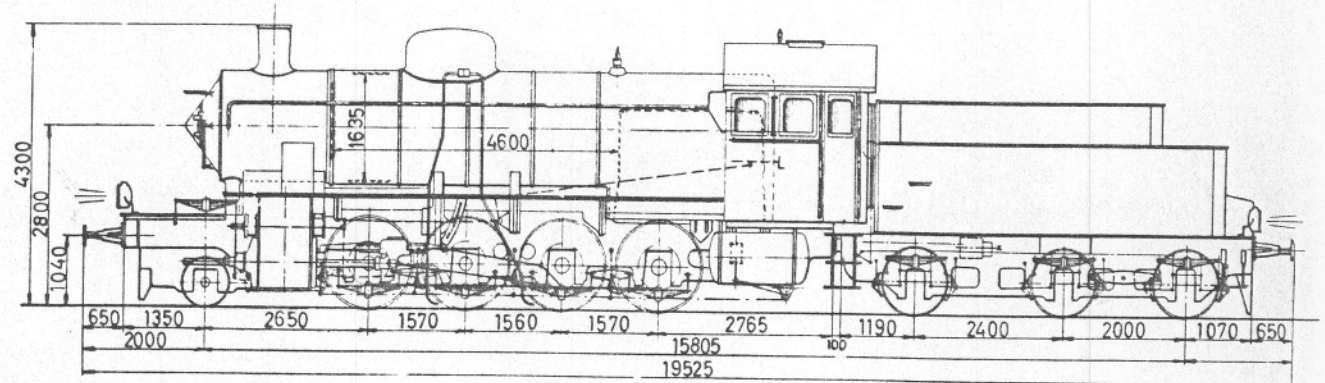

Tender-lok. Litt G4 Huvuddimensioner mm.

ej nr 1410.1418

Rostyta		2,6 km	Materialvikt	724 ton	Tenderlokt Litt G4 nr. antal 2 st.			Anmärkn.
Antal mindre tuber (diäm. 50/45)		136 st.	Tryck å skenor i tjänst axel I	85 "	Lok	Ang-parna	Tender	
" större " (diäm. 131/22)		26 "	" " " " " " " "	173 "	Tillverkare	L.H.W.	L.H.W.	
Eldyta i tvärsnitt, eldstaden		12,7 km	" " " " " " " "	173 "	Tillverknings nr			Storstens typ: kol
" " tuberna		1329 "	Total vikt i tjänst	777 "	Tillverknings nr			injektor typ: Gresham
" " total		1456 "	Adhensionsvikt	692 "	Tillverkningsår	1918		" elst. höger: 9
Övertaktr. yta, (rördiäm. 36/28)		4,70 "	Största dragkraft	160 "	Ombyggnadsår			" vänster: 10
Effektivt ångtryck pr km		14,0 kg	Största tillåtna hastighet, km/tim.	60 km	Luftpump typ		Knorr	Hastighetsmätare finnes
Boggijul, främre, diäm.		730 mm	Radie av minsta spårkurva bak	" "	Bromsapparater för tåg		tryckl-	
" bakre, "		— "	Lok resp. tenders kolförråd	7,0 ton	Bromsanordning å lok		tryckl-	
Kopplade hjul, "		1350 "	Vattenförråd	16,5 km	Sandningsanordning		tryckl-	
Cylinder, antal		2 st.	axlig tender: hjuldiäm.	1000 mm	Smörjningsystem f. cyl. & slider		smörjp.	
" diäm.		600 mm	" materialvikt	21,5 ton	" " axellager		undersm.	
Slagets längd		660 "	" tjänstevikt	450 "	" " vev- & koppelager		nål-	
Slidstyrningstyp		Heusinger	Hjulbas av lok med tender	15805 mm	" " packboxar		smörjk.	
Slidtyp med diäm. för kötslid		220 "	Längd över buffertar av lok & tender	19525 "	" " tenderlager		period	
Cylinderbussning			Vikt i tjänst av lok med tender	122,7 ton	Lokat höger- eller vänsterkort		vänster	
			Belysningsanordning	AGA-gas	Förarehytt		sluten	
					Fallrost		finnes	*100m enl. str 464(164) tunnsv.