


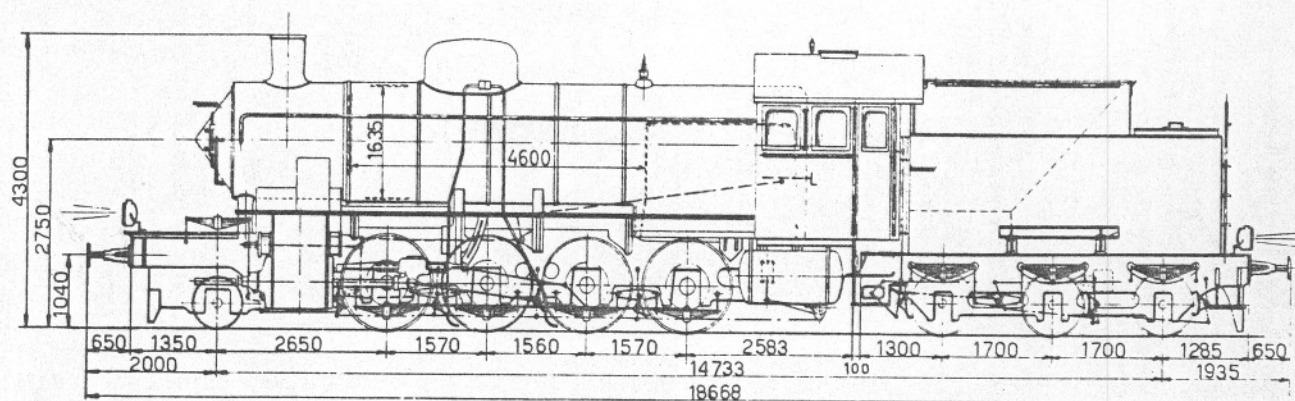

Tender lok. Litt G6 Huvuddimensioner mm.

1449, 1451 - 53
s. 1464, 1466 - 73

Rostyta	2,6 km ²	Materialvikt	72,4 ton	Id E. Tg.	Tender lok Litt G6	nr	antal 13 st.	Anmärkn.
Antal mindre tuber (diäm. 50/44,5)	136 st.	Tryck å skenor i tjänst, axel I	8,5 "		Lok	Ang- parna	Tender	
" större " (diäm. 131/122)	26 "	" " " " " II	17,3 "		Tillverkare	NOHAB MOTALA FALUN		
Eldyta invändig, eldetaden	12,7 km ²	" " " " " III	17,3 "		Tillverknings nr			Skorstens typ: Kol
" " tuberna	132,9 "	Total vikt i tjänst	77,7 "		Tillverknings nr			injektor typ: Gresham
" " total	145,6 "	Adhensionsvikt	69,2 "		Tillverkningsår	1920-23		" stor höger: 9
Övertäckta yta, (rördiäm. 36/28)	47,0 "	Största dragkraft	16,0 "		Ombyggnadsår			" vänster: 10
Effektivt ångtryck pr kvcm.	14 kg	Största tillåtna hastighet km/h	60 km		Luftpump typ		Knorr	Hastighetsmätare Deuta
Boggijul, främre, diäm.	730 mm	Radie av minsta spårkurva bak	" "		Bromsapparater för tåg		tryckl.- tryckl.- ång-	
" bakre, "	— "	Lok resp. tenders kolförråd	7,0 ton		Bromsordning å lok			
Kopplade hjulen, "	1350 "	Vattenförråd	16,5 km		Sandningsordning		tryckl.-	
Cylinder, antal	2 st.	3-axlig tender: hjuldiäm.	970 mm		Smörjningsystem f. cyl. & slider		smörjp.	
" diäm.	600 mm	" materialvikt	18,0 ton		" " axellager		undersm.	
Slagets längd	660 "	" tjänstevikt	41,5 "		" " vev- & koppelbager		nål-	
Slidstyrningstyp	Heusinger	Hjulbas av lok med tender	14733 mm		" " packboxar		smörjk.	
Slidtyp med diäm. för kolvid	220 mm	Längd över buffertar av lok med tender	18668 "		" " tenderlager		period	
Cylinderbussning		Vikt i tjänst av lok med tender	119,2 ton		Lokat höger- eller vänsterkort		vänster	
		Belysningsordning	AGA		Förarehytt		sluten	
					Fallrost		finnes	*100m enl. str 454 (164) tunnsv.