


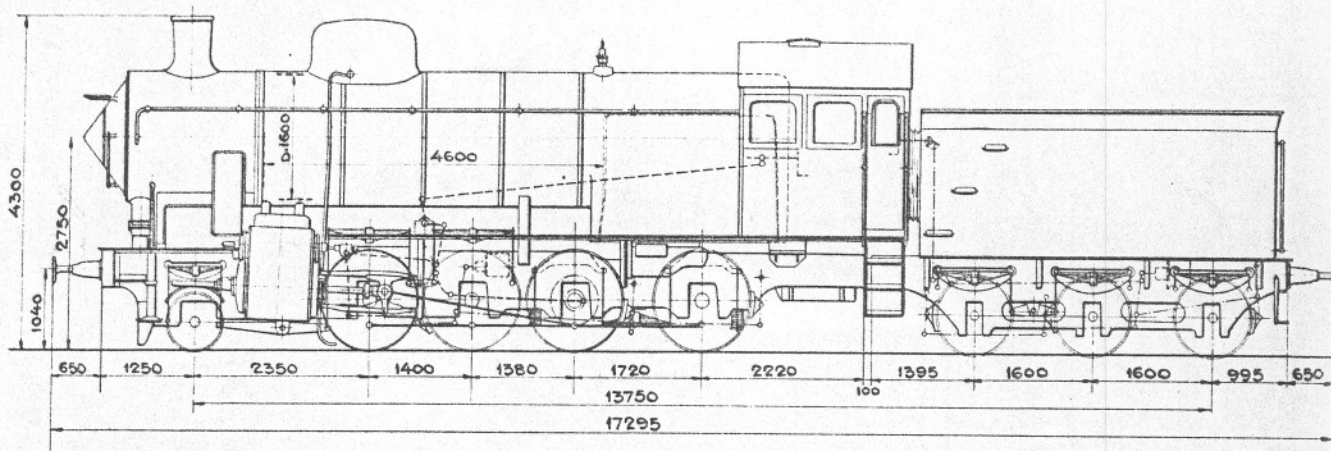

Tender lok. Likt G7 Huvuddimensioner mm.

57. nr 763764 803

Rostyta	2.6 km	Materialvikt	62.0 ton	Tender lok litt. G7	nr.	antal 3 st.	Anmärkn.
Antal mindre tuber (diam. $\frac{50}{44.5}$)	136 st.	Tryck å skenorna i tjänst axel I	10.1 "		Lok	Ang-parna	
" större " (diam. $\frac{131}{122}$)	26 "	" " " " " II	14.35 "	Tillverkare 803 Atlas Falun			
Eldyta i rindålg, eldeladen	12.7 km	" " " " " III	14.65 "	Tillverknings nr			Skorstensstyp: kol
" " tuberna	132.9 "	Total vikt i tjänst " IV	14.5 "	Tillverknings nr			injektorstyp: Gresham
" " total	145.7 "	Adhisionsvikt " V	58.1 "	Tillverkningsår 803 1901 1903			" stort höger: 9
Övertäckta yta (rindiam. $\frac{36}{28}$)	47.0 "	Största dragkraft " VI	12.0 "	Ombyggnadsår 1910 1921			" " vänster: 10
Effektiv ångtryck pr kvcm.	12 kg	Största tillåtna hastighet $\frac{\text{km}}{\text{tim.}}$	60 km	Luftpump typ		Knorr	Hastighetsmätare
Boggihjul, framre, diam.	730 mm	Radie av minsta spårarna bak	"	Bromsapparater för tåg		tryckl.	
" bakre, "	"	Lok resp. tenders kolförråd	6.0 ton	Bromsarrordning å lok		ång.	
Kopplade hjul, "	1300 "	Vattenförråd	18.4 km	Smörjingsarrordning		tryckl.	
Cylindrar, antal	2 st.	3-axlig tender: hjuldiam.	986 mm	Smörjingsystem f. cyl. slider		smörjor.	
" diam.	560 mm	" materialvikt	14.3 ton	" " axellager		undersm.	
Slagets längd	640 "	" tjänstevikt	38.7 "	" " vev- & koppelbager		nål	
Slidstyrningsstyp	Helmholtz	Hjulbas av lok med tender	13750 mm	" " packboxor		kopp	
Slidstyp med diam. för kolvid	kolv. 220	Längd över buffertar av lok m. tender	17295 "	" " tenderlager		period-	
Cylinderbussning		Vikt i tjänst av lok med tender	106.9 ton	Lokat höger- eller vänsterkort		vänster	
		Belysningsarrordning 803 Turboel. 763,764	AGA, gas	Förarehytt		sluten	
				Fallrost		finnes	