Str 262
Ånglok
Spårvidd 1435 mm

Litt G9

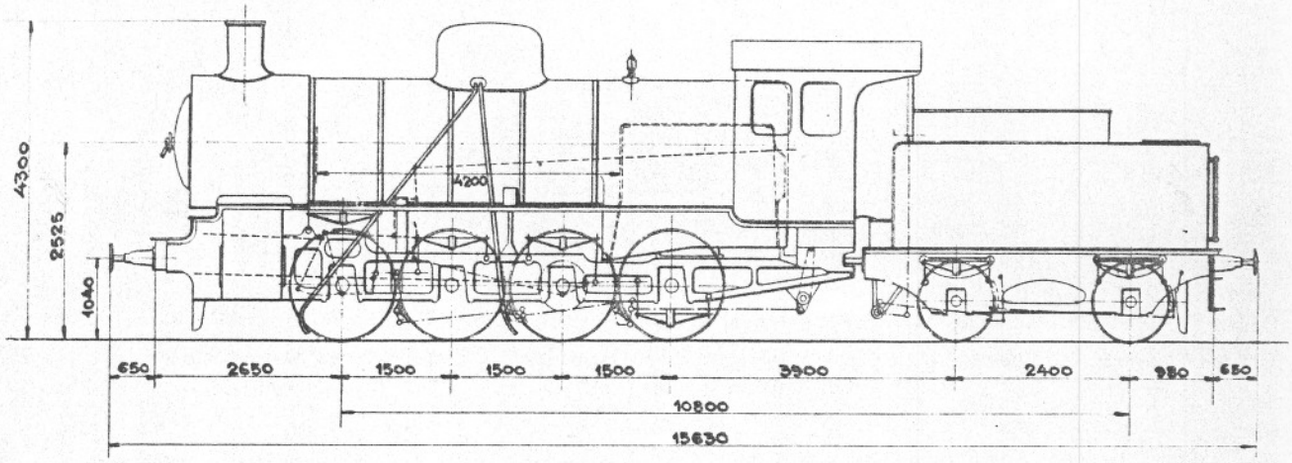

Tender-lok. Litt G9 Huvuddimensioner mm.

Sj. nr 1841-1842

Rostyta	2.5 kvm	Materialvikt	51.2 ton	Fd E.Jvg GDJ lok litt N3 nr 57-58 antal 2 st.				Anmärkn.
Antal mindre tuber (diam. 54/)	114 st.	Tryck å skenorna i tjänst axel I	14.68 "		Lok	Ång-panna	Tender	
" större " (diam. 133/)	18 "	" " " " " II	14.68 "					
		" " " " " III	13.53 "	Tillverkare	Nohab	Nohab	Nohab	
Eldyta invändig, eldstaden	11.98 kvm	" " " " " IV	13.53 "	Tillverknings nr	995 996	995 996	995 996	Skorstenstyp: kolskorsten
" " tuberna	101.67 "	" " " " " V	"					Injektor typ: Gresham
		" " " " " VI	"	Tillverknings nr				
" " total	113.65 "	Total vikt i tjänst	56.4 "	Tillverkningsår	1912	1912	1912	" storl. höger: 9
Överhettn. yta, (rördiam.)	30.5 "	Adhesionsvikt	56.4 "	Ombyggnadsår				" " vänster: 9
Effektivt ångtryck pr kvcm.	12 kg	Största tillåtna hastighet, km/tim. framåt	50 km	Luftpump typ			Knorr	Hastighetsmätare —
Boggihjul, främre, diam.	— mm	Radie av minsta spårlinna back	m "	Bromsapparater för tåg			tryckl.	
" bakre, "	— "	Lok resp. tenders kolförråd	4.0 ton	Bromsanordning å lok			ång-	å tender tryckl.
Kopplade hjulen, "	1400 "	vattenförråd	10.6 kbm	Sandningsanordning			tryckl.	
Cylinder, antal	2 st.	2-axlig tender: hjuldiam.	1000 mm	Smörjningssystem f. cyl. & slider			Friedmann NS2 6 rör	oljespridare
" diam.	520 mm	" materialvikt	12.2 ton	" " axellager			ovansm.	
Slagets längd	640 "	" tjänstevikt	26.8 "	" " vev- & koppellager			stift	
Slidstyrningstyp	Walschaert	Hjulbas av lok med tender	10800 mm	" " packboxar			kopp	
Slidtyp med diam. för kolvslid	kolv	Längd över buffertar av lok m. tender	15630 "	" " tenderlager			underm.	
Cylinderbussning		Vikt i tjänst av lok med tender	83.2 ton	Lokal höger- eller vänsterkört			vänster	
		Belysningsanordning	AGA	Förarekytt			öppen	
				Fallrost			finnes	

Kungl. Järnvägsstyrelsen
Maskintekniska byrån