


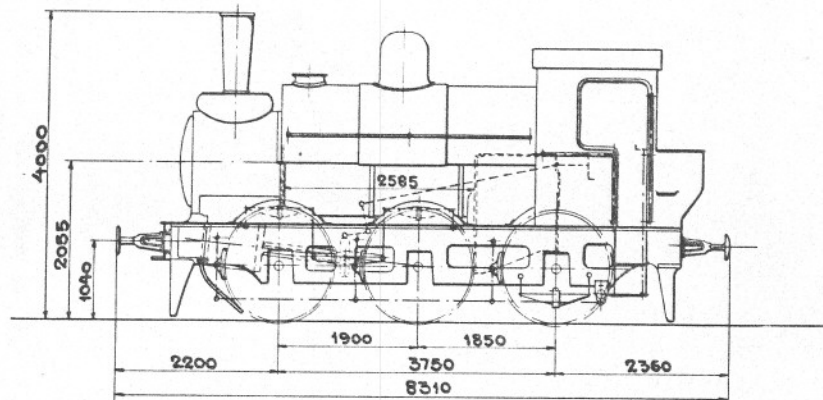

Tonk-lok. Lít **K17** Huvuddimensióner mm.

57. nr 1638

Rostyta	1.2 km	Materialvikt	26.55 ton	Id E. Åg MTJ lok ktt.	m 1	antal 1 st		
Antal mindre tuber (dåm.)	158 st.	Tryck å skenorna i tjänst axel I	11.0 "		Lok	Ång- parning	Tender	Ärmedrkt.
" större " (dåm.)	- "	" " " " " II	11.0 "					
Eldyta i värdig, eldetaden	km	" " " " " III	11.8 "	Tillverkare	Nohab	Nohab	-	
" " tuberna	-	" " " " " IV	"	Tillverknings nr	771	771	-	Skorstensstyp: turbin-
" " total	60.75 "	Total vikt i tjänst " V	"	Tillverknings nr				ingektorstyp:
Överhett. yta (rördåm.)	- "	Adhensionsvikt	33.8 "	Tillverkningsår	1904	1904	-	" stort höger:
Effektivt ångtryck pr kvcm.	11 kg	Största dragkraft	4.18 "	Ombyggnadsår				" vänster:
Boggihjul, främre, diåm.	- mm	Största tillåtna hastighet km/h	75 km	Luftpump typ			Knorr	Höglighetsmätare
" bakre, "	- "	Radie av minsta spårkarna framåt back	"	Bromsapparater för tåg			tryckl.	
Kopplade hjulen, "	1450 "	Lok resp. tenders kolförråd	1.4 ton	Bromsarrordning å lok			ång-	
Cylinder, antal	2 st.	Vattenföråd	3.4 ton	Sandårringsarrordning			hand-	
" diåm.	440 mm	axlig tender: hjuldiåm.	mm	Smörårringsystem f. cyl. å slider				
Slagets längd	508 "	" materialvikt	ton	" " axellager				
Slidstyrningstyp		" tjänstevikt	"	" " vev-å koppelåger				
Slidtyp med diåm. för kolåld		Hjulbas av lok med tender	3750 mm	" " packboxar				
Cylinderbussning		Lång åver buffertar av lok med tender	8305 "	" " tenderåger				
		Vikt i tjänst av lok med tender	33.8 ton	Lokat höger- eller vänsterårt				
		Belysningsarrordning	AGA gas	Föråreåytt			öppert	
				Fållrost				