


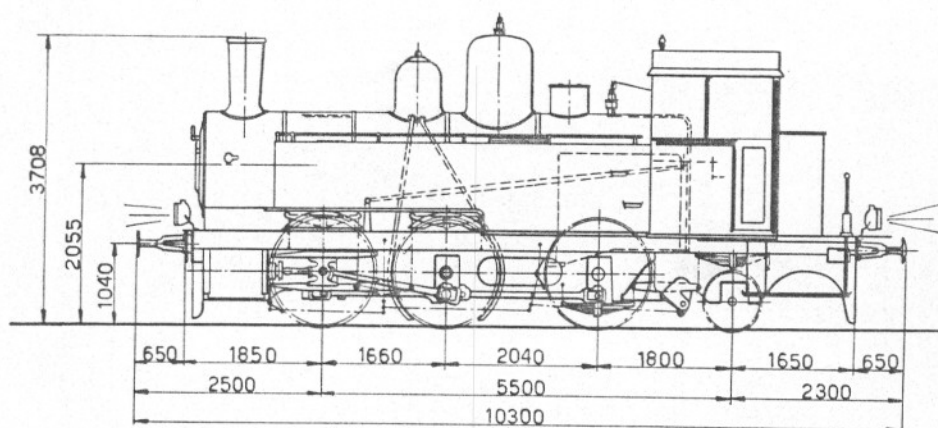

Tank lok. Litt K2 Huvuddimensioner mm.

Sj. nr. 626

Rostyta	1,66 km	Materialvikt	41,9 ton	F.d B.Tyg. Tank lok Litt K2, nr 626, antal 1 st.				Anmärk.
Antal mindre tuber (diam. ⁵⁰ 44,5)	96 st.	Tryck å skenorna i tjänst	axel I 14,2 "	Lok	Ang-porra	Tender		
" större " (diam. ¹³¹ 122)	13 "	" " " "	" II 14,15 "	Tillverkare	MOTALA			
Eldyta användig, eldetoden	7,3 km	" " " "	" III 14,5 "	Tillverknings nr				
" " tuberna	65,9 "	Total vikt i tjänst	" IV 10,25 "	Tillverknings nr				
" " total	73,2 "	Adhensionsvikt	" V 53,1 "	Tillverkningsår	1900			
Överteltn. yta (nsrdiam. ³⁶ 28)	18,4 "	Största dragkraft	" VI 5,84 "	Ombyggnadsår				
Effektivt ångtryck pr kvcm.	11 kg	Största tillåtna hastighet, km/h	60 km	Luftpump typ		Knorr		
Boggstjul, främre, diam.	mm	Radie av minsta spårkurva back	främre 110 "	Bränsleapparater för tåg		tryckl.		
" bakre, "	730 "	Lok resp. tenderens kölföränd	0,25 ton	Bränsleapparat för lok		ång-		
Kopplade hjulen, "	1386 "	Vattensförråd	5,75 km	Sandförsörjningsanordning		tryckl.		
Cylinder, antal	2 st.	axlig tender: hjuldiam.	mm	Smörjningsystem f. cyl. slider		smörjp.		
" diam.	450 mm	" materialvikt	ton	" " axellager		översm.		
Slagets längd	559 "	" tjänstevikt	"	" " vev- & koppellager		nål-		
Slidstyrningstyp	Allan	Hjulbas av lok med tender	5500 mm	" " packboxar		smörjk.		
Slidtyp med diam. för kölväld	Plan	Längd över buffertar av lok med tender	10300 "	" " tenderlager				
Cylinderbussning		Vikt i tjänst av lok med tender	53,1 ton	Loket höger- eller vänsterloft		vänster		
		Belysningsanordning	el(batt)	Förarskytt		öppen		
				Fallrost		finnes		
						70 m enl. särtryck 454 (164) tunnev.		