


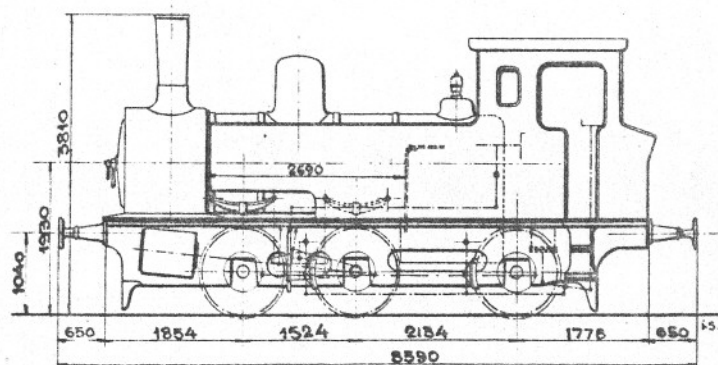

57. nr 1681-83

Roskylta	1.47 km	Materialvikt av lok	29.8 ton	SWB lok till U	m 12-14 antal 3 st.		Anmärkning
Antal mindre tuber (diam. ⁴⁸ / _{42.5})	157 st.	Tryck å skornorna i tjänst, axel I	12.6 "	Lok	Ang-parna	Tender	
" större " (diam. -)	- "	" " " " " II	13.0 "	Tillverkare	Sharp, Stewart	SWB	-
Eldyta invändig, eldeladen	6.5 kvr	" " " " " III	13.0 "	Tillverknings nr	4536-38	411, 412, 414	Storsterstyp: koraisk
" " tuberna	66.24 "	" " " " " IV	- "	Tillverknings nr			injektor typ: Gresham
" " total	72.74 "	Total vikt i tjänst " VI	38.6 "	Tillverkningsår	1899	111-1927 112-1929 113-1921	" elot.höger: 8
Övertaktn. yta, (nördiam. -)	- "	Adhensionsvikt	38.6 "	Ombyggnadsår			" vänster: 8
Effektivt ångtryck pr kvcm.	12 kg	Största tillåtna hastighet, km/tim.	45 km	Luftpump typ		K. Knorr	Hastighetsmätare -
Boggikjul, främre, diam.	- mm	Radie av minsta spårarna bak	1 "	Bromsapparater för tåg		tryckl.	
" bakre, "	- "	Lok resp. tenders kolförråd	1.7 ton	Bromsanordning å lok		ång-	
Kopplade hjulen, "	1102 "	vattenföråd	5.0 km	Sandfällningsanordning		tryckl.	
Cylinder, antal	2 st.	axlig tender: hjuldiam.	- mm	Smörgängssystem f. gl. o slider		lubrikator	
" diam.	406 mm	" materialvikt	- ton	" " axellager		överensmjn	
Slagets längd	508 "	" tjänstevikt	- "	" " vev- & koppellager nålar			
Stidstyrningstyp	Allans	Hjulas av lok med tender	3.658 mm	" " packboxar		smörgköpp	
Slidtyp med diam. för kolvid	plan-	Längd över buffertar av lok m tender	8.390 "	" " tenderlager		-	
Cylinderbusning		Vikt i tjänst av lok med tender	38.6 ton	Lokat höger- eller vänsterkort		höger-	
		Belysningsanordning, gas	AGA	Färdlytt.		öppen	
				Fallrost		färres	