


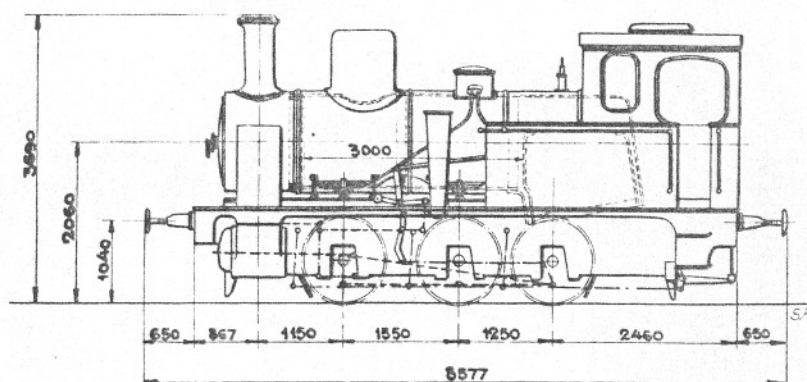

57. n2 1776

Rolltyg	1.52 km	Materialvikt	27.5 ton	102 lok kWh	m 22 ant 1 st				Anmärkn.
Antal mindre tuber (diam $\frac{1}{4}$)	172 st.	Tryck å sterna i tjänst axel I	12.0 "		Lok	Ang- pump	Tender		
" större " (diam. -)	- "	" " " " " II	12.0 "	Tillverkare	O.K.	1912	-		
		" " " " " III	12.0 "						
		" " " " " IV	-						
Eldyta i tvärsnitt, eldeladen	5.58 km	" " " " " V	-	Tillverknings nr	8669	8689	-		Storstyr typ: kol-
" " tuberna	66.45 "	Total vikt i tjänst " VI	36.0 "	Tillverknings nr					ingetakt typ: Gresham
" " total	72.04 "	Adhäsionsvikt	36.0 "	Tillverkningsår	1920	1920	-		" eldel. höger: 9
Övertvetyg, (rördiam. -)	- "	Största dragkraft	6.0 "	Omslagssår					" vänster: 9
Effektiv ångtryck pr tonm.	12 kg	Största tillåtna hastighet, km/h	40 km	Luftpump typ			-		Hastighetsmätare -
Boggihål, främre, diame.	- mm	Radie av minsta spårkurva bak	- "	Bromsapparater för tåg			-		
" bakre, "	- "	Lok resp. tenderens kolförbröd	1.65 km	Bromsanordning å lok			ång- och		håvelångs-
Kopplade hjulen, "	1050 "	Vattenförbröd	4.0 km	Sandåtningsanordning			hand-		
Cylindrar, antal	2 st.	axlig tender: hjuldiam.	- mm	Smörjningsystem f. cyl. o. slider			Friedman		
" diame.	400 mm	" materialvikt	- ton	" " axellager			under-		
Slagets längd	550 "	" tjänstevikt	- "	" " vev- o. kopplingsnål					
Slidstyrningstyp	Hausinger	Hjulbas av lok med tender	2800 mm	" " packboxar			vev-		
Slidtyp med diame. för kolslid		Längd över buffertar av lok + tender	8577 "	" " tenderlager			-		
Cylinderbussning		Vikt i tjänst av lok med tender	36.0 km	Loket höger- eller vänsterkort			vänster		
		Belysningsanordning	AGA	Förarelykt			sluten		
				Fallrost			-		