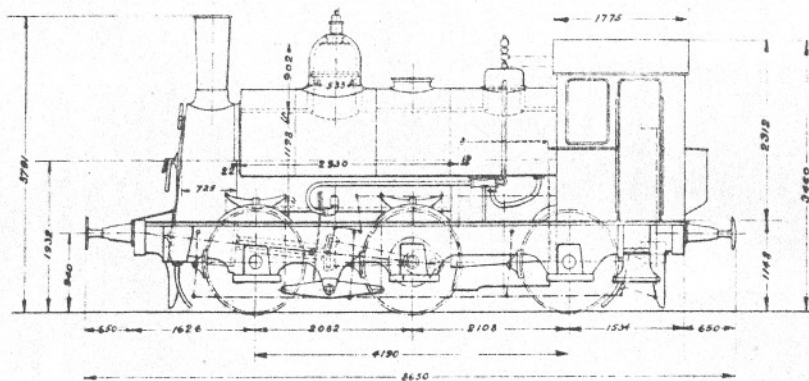
57. nr 1896-1898

Rostyta	1.3 km	Materialvikt	29.7 ton	Bj lok ltt U m 1-3 antal 3 st		Anmärkn.
Antal mindre tuber (diam. ^{Ag} / _{40.5})	187 st.	Tryck å skenorna i tjänst, axel I	18.0 "	Lok	Angr-påning	Tender
" större " (diam.)	- "	" " " " " II	12.8 "	Tillverkare	B.P.	-
Eldyta invändig, eldstaden	7.2 kvm	" " " " " III	12.8 "	Tillverknings nr	BQ vid Nr 1 B.P. 1336	-
" " tuberna	73.0 "	Total vikt f tjänst	37.2 "	Tillverknings nr	1895 1925 1875	-
" " total	80.2 "	Adhäsionsvikt	37.2 "	Tillverkningsår	1875	-
Övertett-yta (rördiam.)	- "	Största dragkraft	4.6 "	Omslagsskridsr	-	-
Effektiv ångtryck pr kvcm.	9 kg	Största tillåtna hastighet km/h	45 km	Luftpump typ	-	Hastighetsmätare -
Bogskjutl, främre, diame.	- mm	Radie av minsta spårarna bak	- "	Bromsapparater för tåg	-	-
" bakre, "	- "	Lok resp. tenders kolförbröd	1.4 ton	Bromsanordning å lok	drag-skärel	-
Kopplade hjulen, "	1270 "	Vattenförbröd	3.9 km	Sandningsanordning	hand	-
Cylinder, antal	2 st.	axlig tender: hjuldiam.	- mm	Sandningsystem f cyl:e slider	lubrikator	-
" diam.	406 mm	" materialvikt	- ton	" axellager	varum, verk-	-
Slagets längd	610 "	" tjänstevikt	- "	" vev- & koppellager	vev-	-
Slidstyrningstyp	stepensson	Hjulbas av lok med tender	4190 mm	" packboxar	kopp	-
Slidtyp med diam. för kölsida	plan-	Längd över buffertar av lok + tender	8650 "	" tenderlager	-	-
Cylinderbussning	-	Vikt i tjänst av lok med tender	37.2 ton	Lokat höger- eller vänsterkort	vänster	-
		Belysningsanordning	AGA	Förarehyll	sluten	-
				Fallrost	-	-