


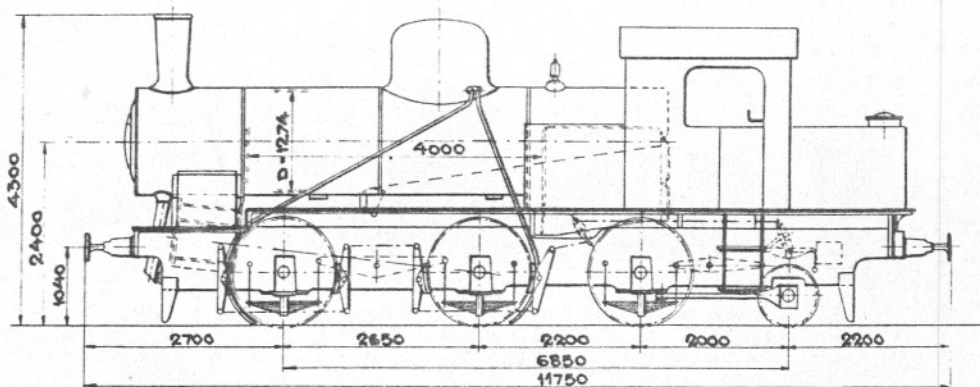

Tank-lok. Litt K26 Huvuddimensioner mm.

57. Dec 1902

Rostyta	1.7 km	Materialvikt	45.0 ton	F.d E.Typ GDJ lok Kt. V m 47 antal 1 st.		Anmärkn.
Antal mindre tuber (diam. ^{50/} /44)	96 st.	Tryck å skornorna i tjänst axel I	45.1 "	Lok	Ang- parns	Tender
" större " (diam. ^{131/} /128)	13 "	" " " " " II	15.7 "	Tillverkare	Faluze	GDJ yst
Eldyta invändig, eldetoden	7.3 km	" " " " " III	15.5 "	Tillverknings nr	35	28
" " tuberna	73.3 "	Total vikt i tjänst " IV	37 "	Tillverknings nr		
" " total	80.6 "	Adhensionsvikt " V	56.0 "	Tillverkningsår	1903	1929
Övertelltryk vta (rördiam. ^{36/28})	20.7 "	Största dragkraft " VI	46.3 "	Ombyggnadsår	1950	
Effektivt ångtryck pr kvcm.	12 kg	Största tillåtna hastighet, km/h	7.5 "	Luftpump typ		Knorr, enkel
Boggijjul, främre, diam.	800 mm	Radie av minsta spårarna bak	50 km	Bromsapparater för tåg		tryckl.
" bakre "		Lok resp. tenderers kolförråd	2.0 ton	Bromsanordning å lok		ång-
Kopplade hjulen, "	1400 "	Vattenförråd	6.0 kub	Sandårlägsanordning		tryckl.
Cylinder, antal	2 st.	Axlig tender: hjuldiam.	- mm	Smörjårlägsystem f. cyl. o. släder	Friedmann	N 52.6 rdr
" diam.	470 mm	" materialvikt	- ton	"		undersam
Slagets längd	610 "	" tjänstevikt	- "	"		vev- o. koppelar stift
Slidstyrningsgtyp	Allar	Hjulbas av lok med tender	6850 mm	"	" packboxar	kopp-
Slidtyp med diam. för kolvid	plan	Längd över buffertar av lok med tender	11750 "	"	" tenderlager	-
Cylinderbussning		Vikt i tjänst av lok med tender	56.0 km	Lokat höger- eller vänsterkort		vänster
		Belysningsanordning	AGA	Förarschult		sluten
				Fallrost		fånnas