


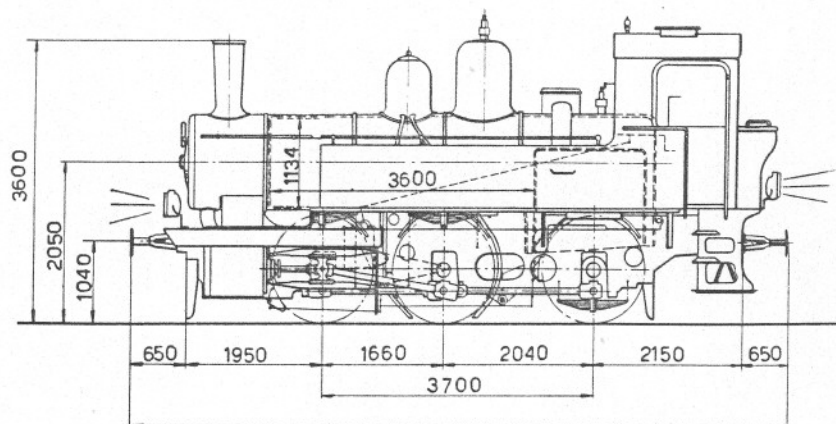

Tank lok. Litt K4 Huvuddimensioner mm.

Sj. nr 52 st 420(77)

Rostyta	1,52 km	Materialvikt	33,1 ton	Tank lok Litt K4 nr 52 st 420(77)			Anmärkn.
Antal mindre tuber (diäm. 50/44,5)	80 st.	Tryck å skenor i tjänst, axel I	13,7 "	Lok	Ång-panna	Tender	
" större " (diäm. 127/119)	13 "	" " " " " " " " " " "	13,8 "	MOTALA ATLAS LJUNGERENS			Storstens typ: kol-
Eldyta invändig, eldeladen	6,7 km	" " " " " " " " " " "	13,3 "	Tillverknings nr			
" " tuberna	57,3 "	Total vikt i tjänst	40,8 "	Tillverkningsår			" storl. höger: 8
" " total	64,0 "	Adhensionsvikt	40,8 "	1902-15			" vänster: 8
Överhettare yta (rördiäm. 36/28)	18,3 "	Största dragkraft	5,84 "	Ombyggnadsår			
Effektivt ångtryck pr kvadr.	11 kg	Största tillåtna hastighet, km/h	60 km	Luftpump typ			Knorr
Boggstjul, främre, diäm.	— mm	Radie av minsta spårkurva bakk	110 x/m	Bromsapparater för tåg			tryckl. ^{xy}
" bakre, "	— "	Lok resp. tenders kolförbröd	12 ton	Bromsordning å lok			ång-
Kopplade hjulen, "	1386 "	vattenförbröd	4,0 km	Sandningsanordning			tryckl.
Cylinder, antal	2 st.	axlig tender: hjuldiäm.	— mm	Smörjningssystem f. cyl. & släder			smörj-pump
" diäm.	450 mm	" materialvikt	— ton	" " axellager			undersm
Slagets längd	559 "	" tjänstevikt	— "	" " vev- & koppellager			nål-
Slidstyrningstyp	Allans	Hjulbas av lok med tender	3700 mm	" " packboxar			smörj-kopp
Slidtyp med diäm. för kolvald	Plan	Längd över bufferten av lok med tender	9100 "	" " tenderlager			—
Cylinderbussning	—	Vikt i tjänst av lok med tender	40,8 ton	Lokat höger- eller vänsterled			vänster
		Belysningsanordning	AGA	Förarehytt			öppen
				Fallrost			finnes
							x/70 m eml. särtryck 454(164) tunnsv
							^{xy} Vissa lok sakna bromsapp för tåg.