


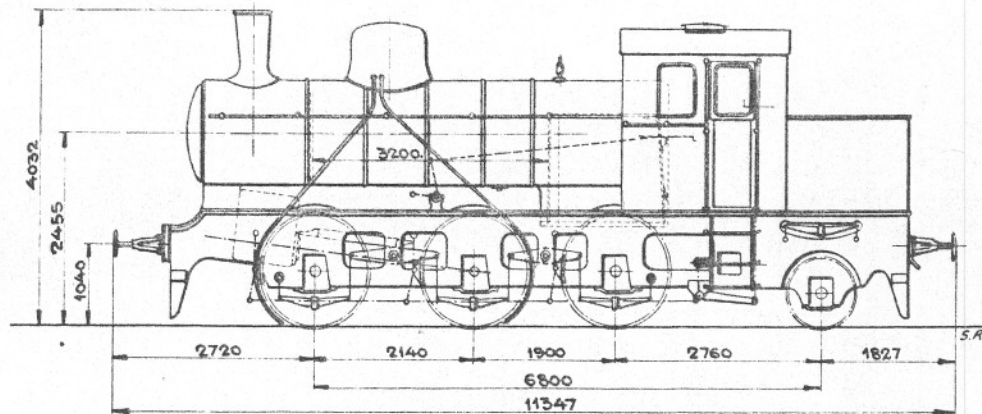

Tank-lok. Litt K7 Huvuddimensioner mm.

sj. nr 1548-1550

Rostyta	1.5 km	Materialvikt	ton	BUJ lok 144	nr 1-3 antal 3 st	Anmärkn.
Antal mindre tuber (diam. 50/)	95 st.	Tryck å skenorna i tjänst, axel I	11.0 "	Lok	Ang- porra Tender	
" större " (diam. 127/119)	15 "	" " " " " II	11.0 "	Tillverkare	Nohab	
Eldyta invändig, eldetaden	7.86 km	" " " " " III	11.0 "	Tillverknings nr	1106-1108 1106-1108	Skorstens typ: kol skorst.
" " tuberna	60.47 "	Total vikt i tjänst	44.0 "	Tillverknings nr		injektor typ: Gresham
" " total	68.33 "	Adhensionsvikt	33.0 "	Tillverkningsår	1917 1917	" stor höger: 8
Övertäckta yta, (rördiam.)	19.25 "	Största dragkraft	5.5 "	Ombyggnadsår		" vänster: 8
Effektivt ångtryck pr kvcm.	10 kg	Största tillåtna hastighet km/h	70 km	Luftpump typ	Knorr	Hastighetsmätare: finnes
Boggikjul, främre, diam.	— mm	Radie av minsta spårkurva bak	— "	Bromsapparater för tåg	tryckl.	
" bakre, "	880 "	Lok resp. tenders kolföråd	1.6 ton	Bromsanordning å lok	ång-	
Kopplade hjulen, "	1400 "	Vattenföråd	4.9 km	Sandåtningsanordning	tryckl.	
Cylinder, antal	2 st.	axlig tender: hjuldiam.	— mm	Smörjningssystem f. cyl. & slider	Nohab 6 nr	
" diam.	440 mm	" materialvikt	— ton	" " axellager	underarm	
Slagets längd	610 "	" tjänstevikt	— "	" " vev- & koppelbager	stift	
Slidstyrningstyp	Deeley's	Hjulbas av lok med tender	6800 mm	" " packboxar	kopp	
Slid typ med diam. för kolslid	kolv. 180%	Längd över buffertar av lok med tender	11347 "	" " tenderlager		
Cylinderbussning		Vikt i tjänst av lok med tender	44.0 ton	Lokat höger- eller vänsterkört	vänster	
		Belysningsanordning	el.	Förarehytt	sluten	
				Fallrost	finnes	