


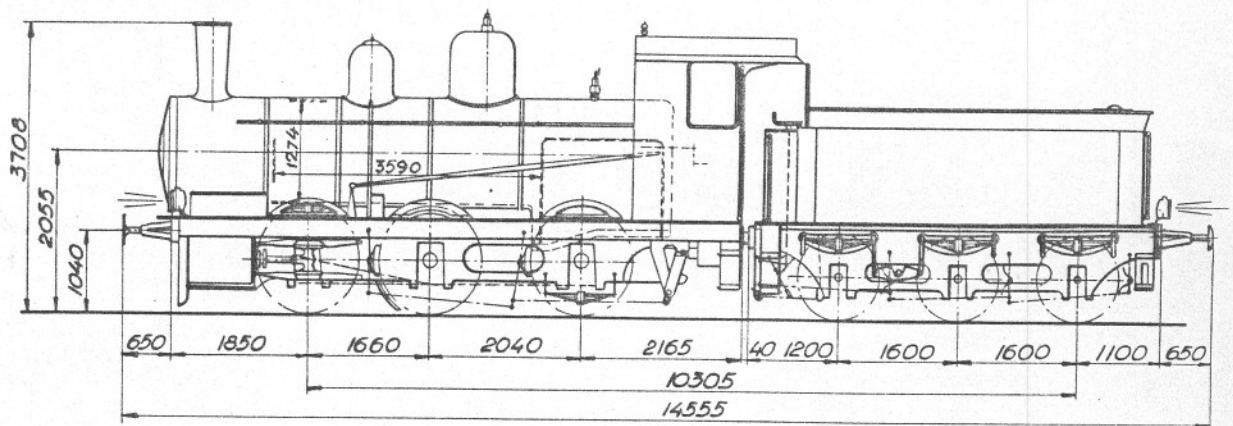

Tender lok. Litt KA Huvuddimensioner mm.

5. j. nr 50 str. 420(7)

Roshyta	1,66 km	Materialvikt	34,7 ton	Tender lok Litt KA m	antal 24 st	Anmärkn.
Antal mindre tuber (diam. 44,5)	96 st.	Tryck å skenorna i tjänst, axel I	12,8 "	Lok	Ang- parna	
" större " (diam. 122)	13 "	" " " " " II	12,8 "	Tillverkare	TOTALA NOHAB FALUN	
Elkyta i tvärsnitt, eldeladen	7,3 km	" " " " " III	12,0 "	Tillverknings nr		Storstens typ: kol
" " tuberna	65,9 "	" " " " " IV	" "	Tillverknings nr		injektor typ: Gresham
" " total	73,2 "	Total vikt i tjänst	37,6 "	Tillverkningsår	1890-1902	" storl. höger: 9
Övertäckningsyta (rördiam. 36/28)	18,4 "	Adhensionsvikt	37,6 "	Ombyggnadsår	1921-	" vänster: 9
Effektivt ångtryck pr kvcm.	11 kg	Största tillåtna hastighet km/tim.	60 km	Luftpump typ	Knorr	Hastighetsmätare d
Boggiljul, främre, diam.	- mm	Största tillåtna hastighet km/tim. framåt	110 km	Bromsapparater för tåg	tryckl.	lok nr 608, 730,
" bakre, "	- "	Radie av minsta spårkurva back	125 "	Bromsanordning å lok	ång	573, 681, 691.
Kopplade hjul, "	1385 "	Lok resp. tenders kolförädd	5,2 ton	Sandåtningsanordning		
Cylindrar, antal	2 st.	Vattenförädd	14,0 ton	Smörjåtningsystem f. cyl. o. slider	smörj-pump	
" diam.	450 mm	3-axlig tender: hjuldiam.	1100 mm	" " axellager	översm.	
Slagets längd	559 "	" materialvikt	13,5 ton	" " vev- o. koppellager	ndi	
Slidstyrningstyp	Allans	" tjänstevikt	32,7 "	" " packboxar	smörj-kopp	
Slidtyp med diam. för kolslid	Plan	Hjulbas av lok med tender	10305 mm	" " tenderlager	period	
Cylinderbussning		Längd över buffertar av lok m. tender	14555 "	" " förarehyllt (730 slutet)	öppen	
		Vikt i tjänst av lok med tender	70,3 ton	Loket höger- eller vänsterkört	vänster	
		Belysningsanordning	AGA (3) EI (6)	Förarehyllt	öppen	
				Fallrost	finnes	* 90 m enl. str. 454 (164) tunnsv.