


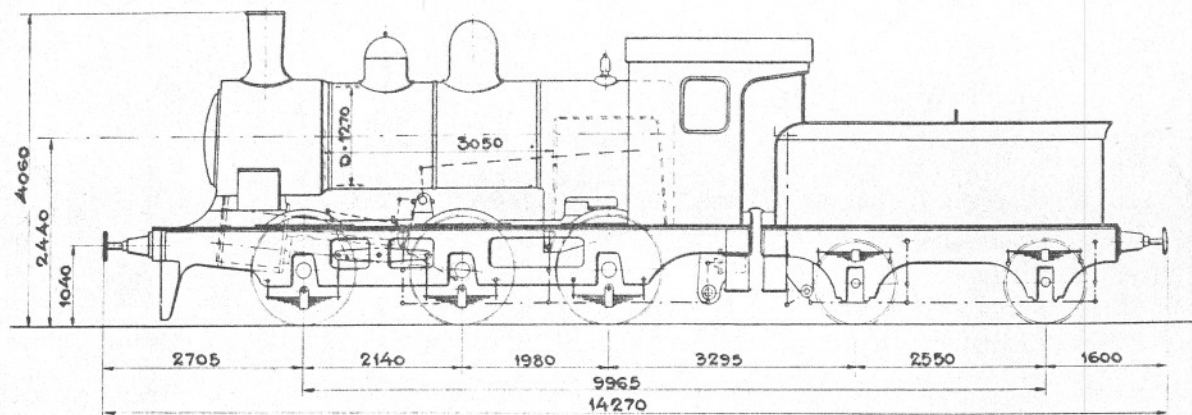

Tenderlok. Litt KA2 Huvuddimensioner mm.

Sj. nr. 1526

Rostyta	1.7 km	Materialvikt	31.35 ton	S99J lok lit.	nr 6	antal 1 st.	Anmärkn.
Antal mindre tuber (diam. $\frac{127}{118}$)	15 st.	Tryck å skenorna i tjänst, axel I	11.4"	Lok	Ang-panna	Tender	
" större " (diam. $\frac{48}{8}$)	104 "	" " " " " " " "	11.4"	Tillverkare	Nohab	Molala	Nohab
Eldyta invändig, eldeladen	km	" " " " " " " "	11.4"	Tillverknings nr	901	619	901
" " tuberna	"	Total vikt i tjänst	34.2"	Tillverknings nr			
" " total	67.07 "	Adhensionsvikt	34.2"	Tillverkningsår	1908	1918	1908
Övertäckningsyta, (rördiam. $\frac{34}{26}$)	18.85 "	Största dragkraft	7.0 "	Ombyggnadsår			
Effektivt ångtryck pr kvcm.	11 kg	Största tillåtna hastighet $\frac{\text{km}}{\text{tim.}}$	60 km	Luftpump typ		Knorr	Hastighetsmätare -
Boggihjul, framre, diam.	- mm	Radie av minsta spårkurva back	"	Bromsapparater för tåg		tryckl.	
" bakre, "	- "	Lok resp. tenders kolförråd	3.0 ton	Bromsanordning å lok		ång-	
Kopplade hjulen, "	1390 "	Vattenförråd	9.0 ton	Sandåtningsanordning		tryckl.	
Cylinder, antal	2 st.	2-axlig tender: hjuldiam.	1080 mm	Smörjningsystem f. cyl. & slider		Åsa nr 0	
" diam.	470 mm	" materialvikt	11.1 ton	" " axellager		undersm.	
Slagets längd	610 "	" tjänstevikt	22.5 "	" " vev- & koppelager		nål-	
Slidstyrnings typ	Walschaert	Hjulbas av lok med tender	9965 mm	" " packboxar		vek-	
Slid typ med diam. för kolvid kolv-		Längd över buffertar av lok & tender	14270 "	" " tenderlager		undersm.	
Cylinderbussning		Vikt i tjänst av lok med tender	56.7 ton	Loket höger- eller vänsterkört		vänster	
		Belysningsanordning	AGA gas	Förarehytt		öppen	
				Fallrost		finnes	