


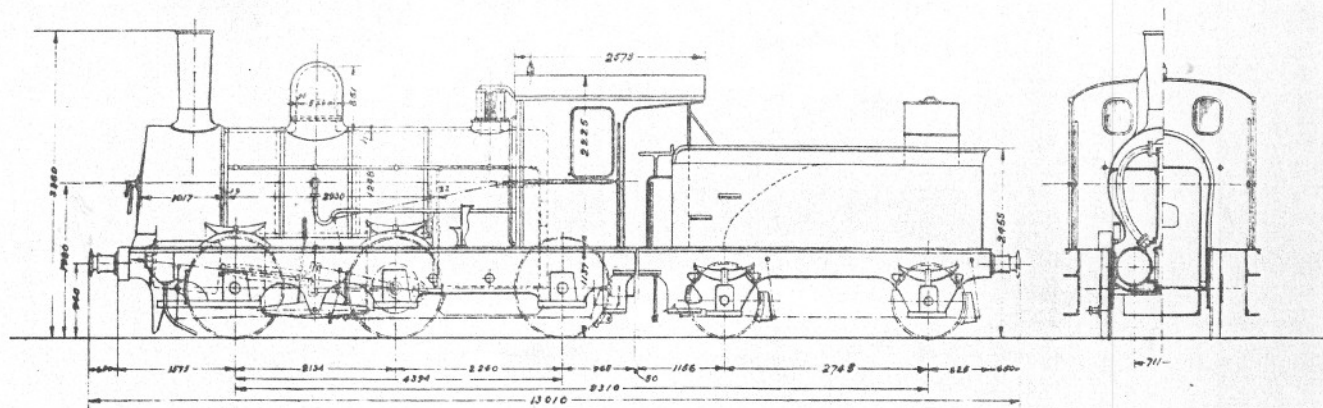

Tenderlok. Litt KA3 Huvuddimensioner mm.

nr 1852-1856

Beskrifning	Enhet	Materialvikt	Tjänst	Lok	Ang- pump	Tender	Anmärk.
Rostyta	1.4 kvadr		29.5 ton	B7 lok Litt K	nr 4243	antal 5 st	
Antal mindre tuber (diam. 46.5)	186 st	Tryck å skornorna i tjänst	11.1 "				
" större " (diam.)	- "	" " " " " " " "	11.9 "				
Eldyta invändig, eldeloden	7.9 kvadr	" " " " " " " "	9.6 "	Tillverkare	Atlas	Nokab	
" " tuberna	72.8 "	Total vikt i tjänst	32.6 "	Tillverknings nr	Nokab	B7 vst.	
" " total	80.7 "	Adhäsionsvikt	32.6 "	Tillverkningsår	1898, 1901	1898, 1901	
Övertäckn. yta (rördiam.)	- "	Största dragkraft	5.2 "	Ombyggnadsår	-	-	
Effektiv ångtryck pr kvadr.	9 kvadr	Största tillåtna hastighet km/tim.	45 km	Luftpump typ		Knorr	Hastighetsmätare -
Boggstjul, framre, diam.	- mm	Radie av minsta spårarna bak	150 m	Bromsapparater för tåg		tryckl.	
" bakre "	- "	Lok resp tenders kolföråd	2.8 ton	Bromsanordning å lok		ång-	å tender tryckl. br.
Kopplade hjulen, "	1273 "	Vattenföråd	7.9 liter	Sandfångsanordning		hand-	
Cylinder, antal	2 st	2-axlig tender: hjuldiam.	1080 mm	Smörjningsapparat f. cyl. & slider		lubrikator	
" diam.	432 mm	" materialvikt	9.3 ton	" " axellager		ovansm.	
Slagets längd	610 "	" tjänstevikt	20.0 "	" " vev- & koppellager		vek-	
Slidstyrningstyp	Stephenson	Hjulbas av lok med tender	9340 mm	" " packboxar		kopp-	
Slidtyp med diam. för kolvslid	plan-	Längd över buffertar av lok med tender	13040 "	" " tenderlager		ovansm.	
Cylinderbussning	-	Vikt i tjänst av lok med tender	52.6 ton	Loket höger- eller vänsterkort		höger	
		Belysningsanordning	ASA	Förarelykt		öppen	
				Fallrost		-	