


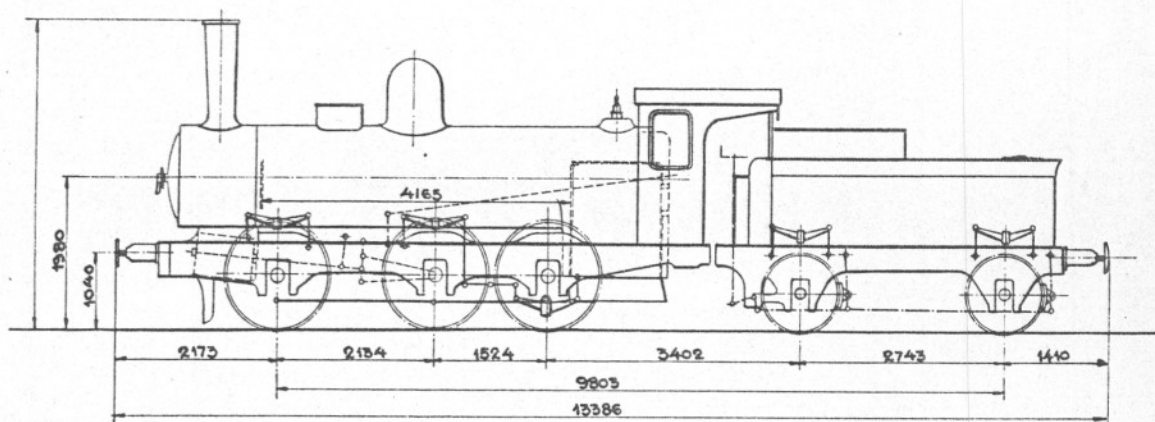

Tender lok. Litt KA9 Huvuddimensióner mm.

57. n.º 1857-1859

Rostyta	1.3 km	Materialvikt	29.0 ton	Sj.d E-Åg SDJ lok litt K m 30-32 antal 3 st.	Lok	Angr-parna	Tender	Anmärkn.
Antal mindre tuber (diam. $\frac{54}{48}$)	137 st.	Tryck å skornorna i tjänst axel I	10.5 "					
" större " (diam.)	- "	" " " " " II	11.0 "	Tillverkare	Nohab	SDJ vst	Nohab	
Eldyta i rövändig, eldstaden	7.16 km	" " " " " III	10.5 "	Tillverknings nr	225 264 265	25 24 18	256 264 265	Skorstens typ: kolskorstens
" " tuberna	86.25 "	Total vikt i tjänst " IV	32.0 "	Tillverknings nr				Injektortyp: Gresham
" " total	93.41 "	Adhäsionsvikt " V	32.0 "	Tillverkningsår	1891 1893 1893	1930 1926 1914		" storl. höger: 9
Övertätn. yta, (rördiam.)	- "	Största dragkraft " VI	5.3 "	Ombyggnadsår				" vänster: 9
Effektiv ångtryck pr kvcm.	10 kg	Största tillåtna hastighet, km/tim.	50 km	Luftpump typ			-	Hastighetsmätare -
Baggihjul, främre, diame.	- mm	Radie av minsta spårbanas bock framåt	m	Brömsapparater för tåg			-	
" bakre, "	- "	Lok resp. tenders kolförråd	2.25 ton	Brömsanordning å lok			ångbr.	å tender skriv br.
Kopplade hjulen, "	1400 "	Vattenförråd	6.5 km	Sanddrifningsanordning			hand-	
Cylinder, antal	2 st.	8-axlig tender: hjul diam.	990 mm	Smörjningssystem f. cyl. & slider			lubrikator	
" diam.	432 mm	" materialvikt	8.05 ton	" " axellager			ovansm.	
Slagets längd	610 "	" tjänstevikt	16.8 "	" " vev- & koppellager			vekl.	
Slidstyrningstyp	Allan	Hjulbas av lok med tender	9803 mm	" " packboxar			koppar	
Slidtyp med diam. för kölvärd	plan-	Längd över buffertar av lok + tender	13386 "	" " tenderlager			ovansm.	
Cylindrubussträng	-	Vikt i tjänst av lok med tender	48.8 ton	Loket höger- eller vänsterkört			vänster	
		Belysningsanordning	ASA	Förarehytt			öppen	
				Fallrost			-	