


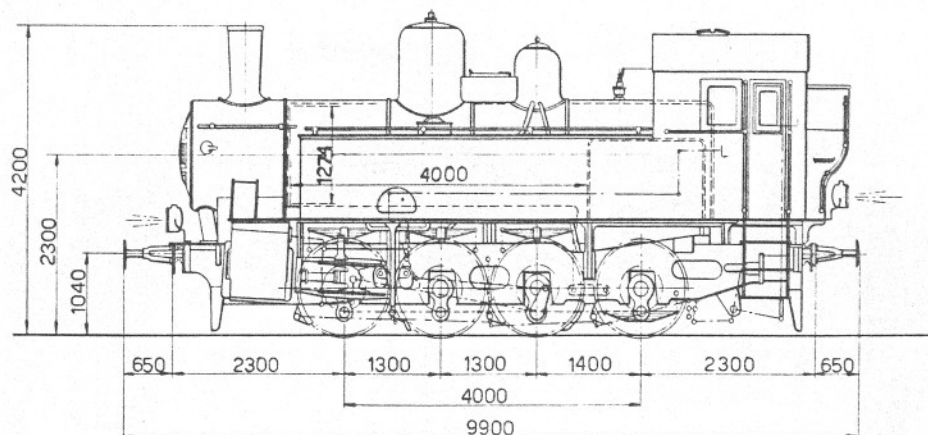

Tank - lok. Litt N Huvuddimensioner mm.

Sj. nr 50 str 420(77)

Rostyta	1,7 km	Materialvikt	44,6 ton	År 1883	Tank lok litt. N	nr	antal 42 st	Anmärkn.
Antal mindre tuber (diäm. 50/445)	95 st.	Tryck å skenor i tjänst axel I	14,4 "		Lok	Ang- parna	Tender	
" större " (diäm. 131/122)	13 "	" " " " " " " "	14,4 "		Motala NO-HAB Falun Atlas			
Eldyta invändig, eldetaden	7,3 km	" " " " " " " "	13,8 "		Tillverkare			Skorstens typ: kol
" " tuberna	73,3 "	Total vikt i tjänst	56,4 "		Tillverknings nr			injektor typ: Gresham
" " total	80,6 "	Adhensionsvikt	56,4 "		Tillverkningsår	1901-20		" stort höger: 9(8)
Övertaktr. yta (rördiäm. 36/28)	20,7 "	Största dragkraft	8,96 "		Ombyggnadsår			" vänster: 9(8)
Effektivt ångtryck pr kvcm.	12 kg	Största tillåtna hastighet, km/h	45 km/h		Luftpump typ		Knorr	Hastighetsmätare
Boggihjul, främre, diäm.	— mm	Radie av minsta spårkarna	120 "		Bromsapparater för tåg		tryckl.	
" bakre, "	— "	Lok resp. tenders kolförärd	1,5 ton		Bromsordning å lok		ång	
Kopplade hjulen, "	1200 "	vattenförärd	7,0 km		Smörjningsordning		tryckl.	
Cylinder, antal	2 st.	axlig tender: hjuldiäm.	— mm		Smörjningssystem f. cyl. & släder		smörj pump	
" diäm.	480 mm	" materialvikt	— ton		" " axellager		undersm.	
Slagets längd	600 "	" tjänstevikt	— "		" " vev- & koppellager		nål	
Slidstyrningstyp	Heusinger	Hjulbas av lok med tender	4000 mm		" " packboxar		smörj kopp	
Slidtyp med diäm. för kolvid	- plan	Längd över buffertar av lok med tender	9900 "		" " tenderlager		—	
Cylinderbussning	—	Vikt i tjänst av lok med tender	56,4 ton		Lokat höger- eller vänsterlöst		vänster	
		Belysningsordning	AGA		Förarehytt		sluten	
					Fallrost		finnes	x/70 m enl. särtryck 454 (164) Lunnsv.