Str 262
Ånglok
Spårvidd 1435 mm

Litt N2

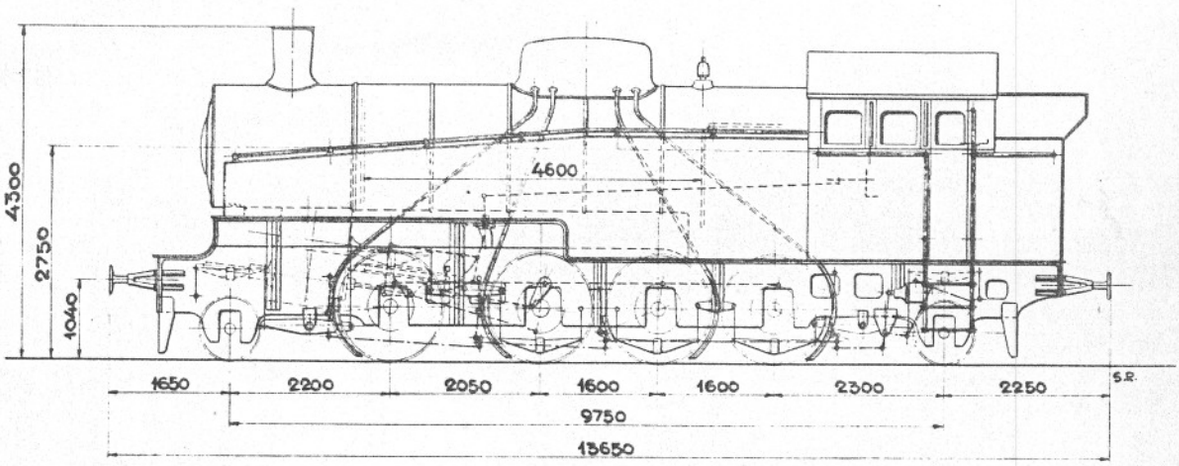

Tank lok. Litt N2 Huvuddimensioner mm.

Sj. nr 1519-21

Rostyta	2.63 kvm	Materialvikt	65.8 ton	Ved B.Sig. UGJ. lok litt. OKe. nr 27-29 antal 3 st.				Anmärkn.
Antal mindre tuber (diam. 48/42.7)	131 st.	Tryck å skenorna i tjänst axel. I	15.9/13.5 15.8/12.6		Lok	Ångpanna	Tender	
" större " (diam.)	21 "	" " " " " II	15.1 14.5					
		" " " " " III	15.0 14.5	Tillverkare	Motala	Motala		
Eldyta invändig, eldeladen	11.76 kvm	" " " " " IV	15.3 15.5	Tillverknings nr	1519 1520 1521	562 563 564		Skorstenstyp: konisk
		" " " " " V	15.3 15.5					
" " tuberna	118.18 "	" " " " " VI	14.0 13.3	Tillverknings nr				Injektortyp: Greskam
		Total vikt i tjänst	88.2 85.3					
" " total	129.94 "	Adhesionsvikt	60.7 60.0	Tillverkningsår	1916	1916		" storl. höger: 9
Övertrettn. yta, (rördiam.)	38.63 "	Största draglinjeft	10.55 "	Ombyggnadsår				" " vänster: 10
Effektivt ångtryck pr kvcm.	12 kg	Största tillåtna hastighet km/tim.	70 km	Luftpump typ			Knorr	Hastighetsmätare
Boggihjul främre, diam.	800 mm	Radie av minsta spårkurva framåt	m	Bromsapparater för tåg			tryckl.	
" bakre, "	800 "	Lok resp. tenders kolförråd	4.1 ton	Bromsanordning å lok			ång-	
Kopplade hjulen, "	1400 "	vattenförråd	10.0 kbm	Sandningsanordning			tryckl.	
Cylinder, antal	2 st.	Axlig tender: hjuldiam.	— mm	Smörjningssystem f. cyl. o slider			smörjpump	
" diam.	550 mm	" materialvikt	— ton	" " axellager			undersmörja	
Slagets längd	640 "	" tjänstevikt	— "	" " vev- o koppellager			nålar	
Slidstyrningstyp	Walschaerts	Hjulbas av lok med tender	9750 mm	" " packboxar			smörjkopp	
Slidtyp med diam. för lokslid	200 mm	Längd över buffertar av lok m. tender	13650 "	" " tenderlager			—	
Cylinderbussning		Vikt i tjänst av lok med tender	88.2 85.3 ton	Lokat höger- eller vänsterlärt			vänster	
		Belysningsanordning, gas-	AGA	Förarehytt			sluten	
				Fallrost			fri.nes	

Kungl. Järnvägsstyrelsen
Maskintekniska byrån