


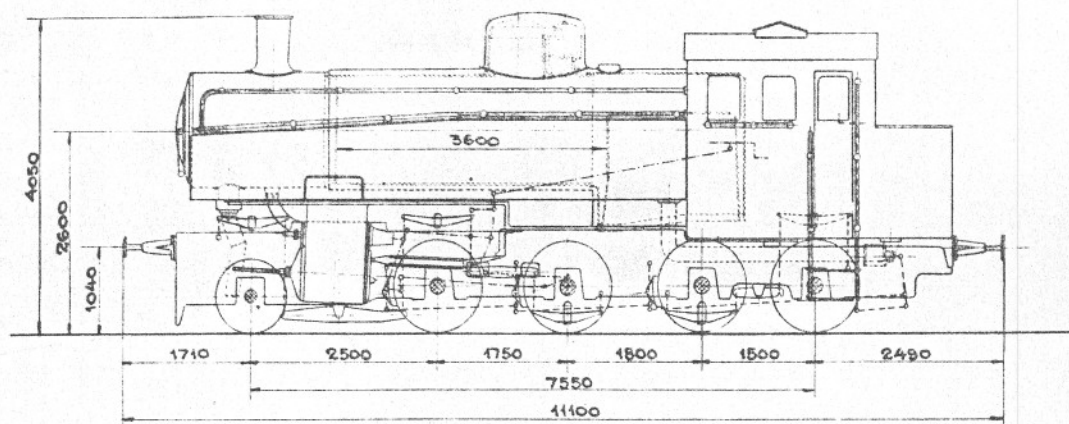

Tank-lok, Litt N3 Huvuddimensioner mm.

Sj. nr 1597-1598

Rostyta	1.84 km	Materialvikt	48.0 ton	YJ lok lit. nr 1.2, antal 2 st.				Anmärkn.
Antal mindre tuber (diam. 44.5 mm) 1597 = 101 st.		Tryck å skororna i tjänst axel I	11.0 "		Lok	Ang-panna	Tender	
" större " (diam. 127 mm) 1597 = 15 st.		" " " " " II	13.1 "	Tillverkare	Falun	Falun		
Eldyta användig, eldstaden	8.05 km	" " " " " III	13.3 "	Tillverknings nr	2984	276 "	277	Skorstens typ: kobblorster
" " tuberna	70.47 "	" " " " " IV	13.1 "	Tillverknings nr				injektor typ: Gresham
" " total	78.52 "	" " " " " V	63.6 "	Tillverkningsår	1919	1919		" storl. höger: 9
Övertäckn. yta, (nördiam.)	21.29 "	Adhensionsvikt	52.5 "	Ombyggnadsår				" vänster: 9
Effektivt ångtryck pr kvcm.	11.5 kg	Största tillåtna hastighet, km/h	60 km	Luftpump typ		Knorr		Hastighetsmätare finns
Boggiljul, främre, diam.	970 mm	Största tillåtna hastighet, km/h	60 km	Bromsapparater för tåg		tryckl.		
" bakre, "	-	Radie av minsta spårkurva bak	-	Bromsanordning å lok		ång-		
Kopplade hjulen, "	1210 "	Lok resp. tenderens kolförådd	3.0 ton	Sandållningsanordning		tryckl.		
Cylinder, antal	2 st.	Vattensförådd	9.0 km	Smörjningssystem f. cyl. & slider		6 nr		
" diam.	500 mm	axlig tender: hjuldiam.	- mm	" " axellager		underrn.		
Slagets längd	580 "	" materialvikt	- ton	" " vev- & koppellager		ndl-		
Slidstyrningstyp	Walschaert	" tjänstevikt	- "	" " packboxor		kopp-		
Slidtyp med diam. för kolvid	kolv-	Hjulbas av lok med tender	7550 mm	" " tenderlager		-		
Cylinderbussning		Längd över buffertar av lok & tender	11100 "					
		Vikt i tjänst av lok med tender	63.6 ton	Loket höger- eller vänsterlöst	Vänster-			passarna utbytta mot
		Belysningsanordning	AGA	Förarekylt	sluter			passarna till S. med 13 kg
				Fallrost				tryck.