


Litt S

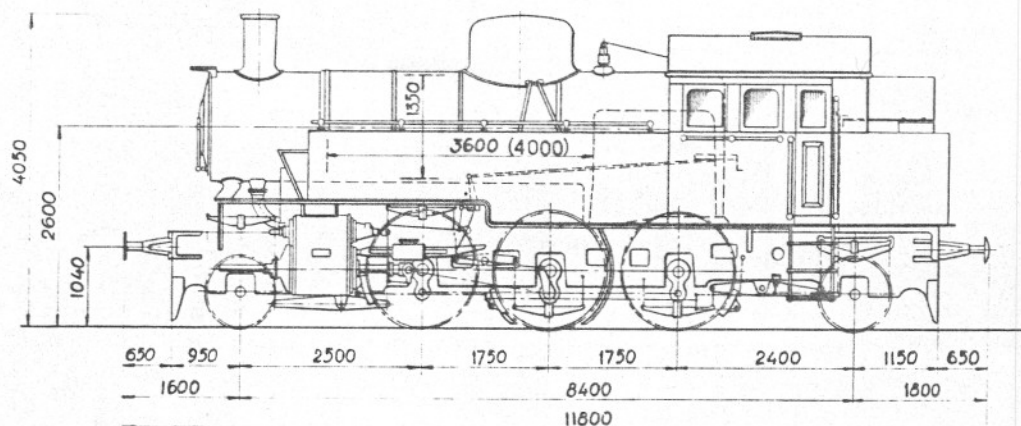

938-941  
57. ni 943-947

| Maskin                                      | 184 km        | Materialvikt                                                | 474(47,8) ton | Id E. 3g.                         | Tank-lok Kt. S. m.       | Antal 9 st  | Anmärkning                     |
|---------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------------|
| Antal mindre tuber (diam. $\frac{44}{50}$ ) | 101 st.       | Tryck å skotarna i tjänst axel I                            | 9,2 (9,8) "   |                                   | Lok                      | Ang-påring  |                                |
| " större " (diam. $\frac{122}{131}$ )       | 15 "          | " " " " " " " "                                             | 12,2(14,0) "  | Tillverkare                       | MOTALA<br>NOHAB<br>FALUN |             |                                |
| Elkylta invändiga, eldeladen                | 8,1 km        | " " " " " " " "                                             | 12,6(14,2) "  | Tillverknings nr                  |                          |             | Skorstens typ: Kol             |
| " " tuberna                                 | 71,0 (78,9) " | Total vikt å tjänst                                         | 50,0 (60,7) " | Tillverknings nr                  |                          |             | Infjälstor typ: Gresham        |
| " " total                                   | 79,1 (87,0) " | Adhäsionsvikt                                               | 40,0 (40,8) " | Tillverkningsår                   | 1908                     |             | " skot. ligger:                |
| Överteltra yta (rördiam.)                   | 20,5 (22,7) " | Största dragkraft                                           | 7,1 "         | Ombyggnadsår                      |                          |             | " " välsädes:                  |
| Effektivt ångtryck pr kvcm.                 | 11,5 kg       | Största fyllnads hastighet, $\frac{\text{km}}{\text{tim.}}$ | 80 km         | Luftpump typ                      |                          | Knorr       | Hastighetsmätare Deuta         |
| Boggihjul, främre, diam.                    | 970 mm        | Radie av minsta spårkarna bak                               | 180 " "       | Bromsapparater för tåg            |                          | tryckt-     |                                |
| " bakre "                                   | 970 "         | Lok resp. tenderens kolförråd                               | 2,0 ton       | Bromsanordning å lok              |                          | tryckt-ång- |                                |
| Kopplade hjulen "                           | 1530 "        | Vattenförråd                                                | 7,0 km        | Sanddränsanordning                |                          | tryckt-     |                                |
| Cylinder, antal                             | 2 st.         | axlig tender: hjul diam.                                    | — mm          | Smörjningssystem f. cyl. & slider |                          | smörjp.     |                                |
| " diam.                                     | 500 mm        | " materialvikt                                              | — ton         | " " axellager                     |                          | undersm.    |                                |
| Slagets längd                               | 580 "         | " tjänstevikt                                               | — "           | " " vev- & koppelager             |                          | nål-        |                                |
| Slidstyrningstyp                            | Heusinger     | Hjulbas av lok med tender                                   | 8400 mm       | " " packboxar                     |                          | kopp-       |                                |
| Slid typ med diam. för kolslid              | 200 mm        | Längd över buffertar av lok & tender                        | 11800 "       | " " tenderlager                   |                          | —           |                                |
| Cylinderbussning                            |               | Vikt i tjänst av lok med tender                             | 60,050,7 ton  | Lokat höger- eller vänsterkort    |                          | vänster     |                                |
|                                             |               | Belysningsanordning (940 turboel)                           | AGA-gas       | Förarehytt                        |                          | sluten      | (—) lok med lång panna         |
|                                             |               |                                                             |               | Fallrost                          |                          | finnes      | * 100m enl. str 45/164 tunnsv. |