


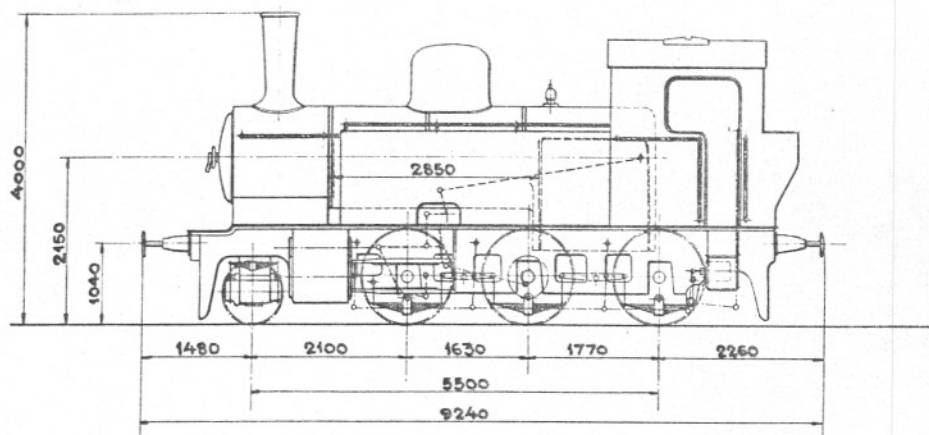

Tank-lok. Litt S11 Huvuddimensioner mm.

Sj. nr. 1585-1586

Roskylta	1.5 km	Materialvikt	ton	Lyd lok i t.	m 1.3	ant. 2 st.	Anmärkn.
Antal mindre tuber (diam. 48/42.5)	95 st.	Tryck å skenor i tjänst, axel I	7.75 "		Lok	Ang-porra	
" större " (diam. 127/118)	15 "	" " " " " II	12.05 "	Tillverkare	Nohab	Nohab	
Eldyta invändig, eldetoden	7.92 km	" " " " " III	12.05 "	Tillverknings nr	1001	1979	Skorstens typ: kol-
" " tuberna	57.68 "	" " " " " IV	12.05 "	Tillverknings nr	1040	1040	injektor typ: Gresham
" " total	65.0 "	Total vikt i tjänst	44.0 "	Tillverkningsår	1912	1932	" stor höger: 8
Övertäckningsyta (röndiam.)	17.0 "	Adhensionsvikt	36.15 "	Ombyggnadsår	1914	1914	" vänster: 8
Effektivt ångtryck pr kvcm.	10 kg	Största tillåtna hastighet, km/tim.	60 km	Luftpump typ			Hastighetsmätare -
Boggijul, främre, diam.	800 mm	Största tillåtna hastighet, km/tim.	60 km	Bromsapparater för tåg			tryckl.
" bakre, "	- "	Radie av minsta spårkarna back	1.2 km	Bromsanordning å lok			ång-
Kopplade hjulen, "	1200 "	Lok resp. tenders kolförråd	6.0 km	Sandåtningsanordning			tryckl.
Cylinder, antal	2 st.	Vattenförråd	- "	Smörjåtningsystem f. cyl. & slider			Å 850
" diam.	440 mm	axlig tender: hjuldiam.	- "	" " axellager			BK 644
Slagets längd	560 "	materialvikt	- ton	" " vev- & koppellager			Is III överom.
Slidstyrningstyp	Nohaberts	tjänstevikt	- "	" " tenderlager			Is IV undersm.
Slidtyp med diam. för kolslid	rund-	Hjulbas av lok med tender	5500 mm	" " packboxar			ve-
Cylinderbussning		Längd över buffertar av lok med tender	9240 "	" " tenderlager			-
		Vikt i tjänst av lok med tender	44.0 km	Loket höger- eller vänsterloft			vänster
		Belysningsanordning	AGA gas	Förarehytt			sluten
				Fallrost			finnes