


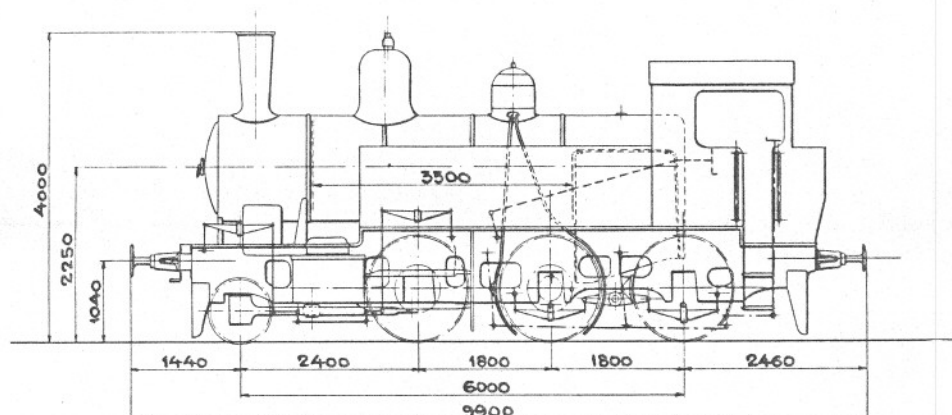

Tank-lok. Litt **S¹²** Huvuddimensioner mm.

57. ne 1587, 1588ⁿ

Rostyta	4.5 km	Materialvikt	37.5 ton	F.d E.Tg. TJ lok ltt. nr 12 antal 2 st	Lok	Ang-panna	Tender	Anmärkn.
Antal mindre tuber (diäm. $\frac{48}{42.5}$)	93 st.	Tryck å skenorna i tjänst, axel I	7.05 "					
" större " (diäm. $\frac{127}{118}$)	15 "	" " " " " II	12.95 "	Tillverkare	Nohab	Nohab	-	
Eldyta i rindårig, eldeladen	67.0 km	" " " " " III	12.90 "	Tillverknings nr	801, 802	801, 802	-	Skorstens typ: kol-
" " tuberna	7.1 "	" " " " " IV	12.95 "	Tillverknings nr				injektor typ: Gresham
" " total	74.0 "	Total vikt i tjänst " VI	45.85 "	Tillverkningsår	1906	1906	-	" storl. höger: 8
Övertett. yta (rindiam.)	22.5 "	Adhensionsvikt	38.8 "	Ombyggnadsår				" vänster: 9
Effektivt ångtryck pr kvcm.	11 kg	Största dragkraft	6.1 "	Luftpump typ			Knorr	Haslighetsmätare -
Boggihjul, främre, diäm.	800 mm	Största tillåtna hastighet, $\frac{\text{km}}{\text{tim}}$	60 km	Bromsapparater för tåg			tryckl.	
" bakre, "	- "	Radie av minsta spårkarna bakk	" "	Bromsordning på lok			ång-	
Kopplade hjulen, "	1400 "	Lok resp. tenderens kolförbråd	1.2 ton	Sandningsanordning			tryckl.	
Cylinder, antal	2 st.	Vattenförbråd	5.5 km	Smörjningsanordning			smörjpr.	
" diäm.	430 mm	axlig tender: hjuldiäm.	- mm	f.cyl. & slider			Assa 6 nr	
Slagets längd	610 "	" materialvikt	- ton	"			undersm.	
Slidstyrningstyp	Welschoot	" tjänstevikt	- "	" vev- & koppelager			hål-	
Slid typ med diäm. för kolvslid	kolv-186	Hjulbas av lok med tender	6000 mm	"			vek-	
Cylinderbussning		Längd över buffertar av lok med tender	9900 "	" tenderlager			-	
		Vikt i tjänst av lok med tender	45.85 ton	Lokal höger- eller vänsterkort			vänster-	
		Belysningsanordning	ASA-gas	Förarehytt			öppen	*/ lok 1588 vätånglok
				Fallrost			finnes	med planslid.