


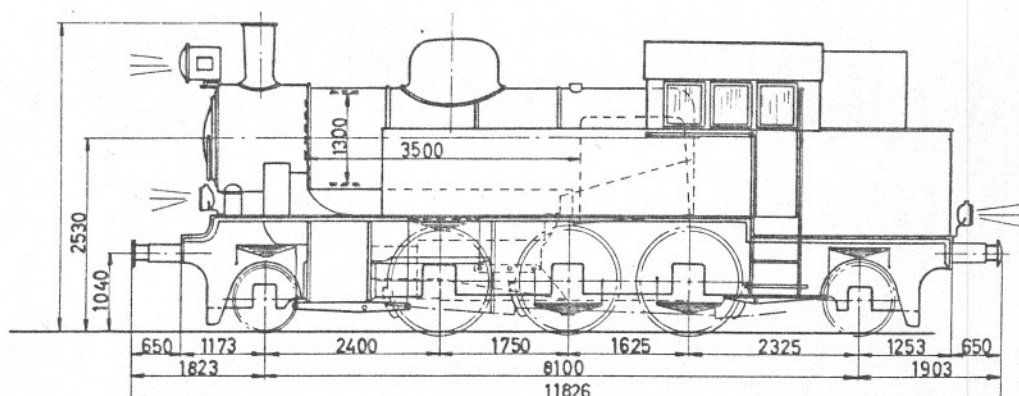

Tender lok. Litt S13 Huvuddimensioner mm.

Sj. nr 1937-1944

Rostyta	1,8 km	Materiälvikt	429 ton	Id. E. Ång.	TGOJ lok Ktt. Y3	nr 127-134	antal 8 st.	Anmärkn.
Antal mindre tuber (diam. 738)	114 st.	Tryck å skenorna i tjänst, axel I	9,7 "		Lok	Ång-		
" större " (diam. 121/113)	18 "	" " " " " " " "	124 "		Motala	parng		
Eldyta invändig, eldeladen	7,9 km	" " " " " " " "	131 "		Tillverkare			Storhens typ: kol
" " tuberna	78,8 "	" " " " " " " "	11,7 "		Tillverknings nr			injektor typ: Gresham
" " total	86,7 "	Total vikt i tjänst	593 "		Tillverknings nr			" storl. höger: 8"
Övertellte yta (rördiam.)	25,0 "	Adhensionsvikt	37,9 "		Tillverkningsår	1911 1914 1912 1921		" vänster: 8
Effektivt ångtryck pr kvcm.	11,0 kg	Största tillåtna hastighet km/h	60 km		Luftpump typ		Knorr	Höglighetsmätare: Deuta
Boggihjul, främre, diam.	820 mm	Största tillåtna hastighet km/h	180 "		Bränsleapparater för tåg		tryckl.	
" bakre, "	820 "	Radie av minsta spårarna bak	3,0 km		Bränsleordning å lok		ång-	
Kopplade hjulen, "	1295 "	Lok resp. tenders kolförbröd	10,0 km		Sandållningsordning		tryckl.	
Cylinder, antal	2 st.	Vattenförbröd	mm		Smörjållningsystem f. cyl. släder		smörjp.	
" diam.	460 mm	axlig tender: hjuldiam.	mm		" " axellager		undersm.	
Slagets längd	600 "	" materiälvikt	ton		" " vev- & kopplingsnål-		smkopp	
Slidetyrningstyp	Walscher	" tjänstevikt	"		" " packboxar		sluten	
Slidtyp med diam. för kolslid		Hjulbas av lok med tender	8100 mm		" " tenderlager		finnes	
Cylinderbussning		Längd över bufferkar av lok med tender	11826 "		" " "			
		Vikt i tjänst av lok med tender	593 ton		Loket höger- eller vänsterkort		vänster	
		Belysningsordning	Turboel		Förarehyll		sluten	
					Fallrost		finnes	