


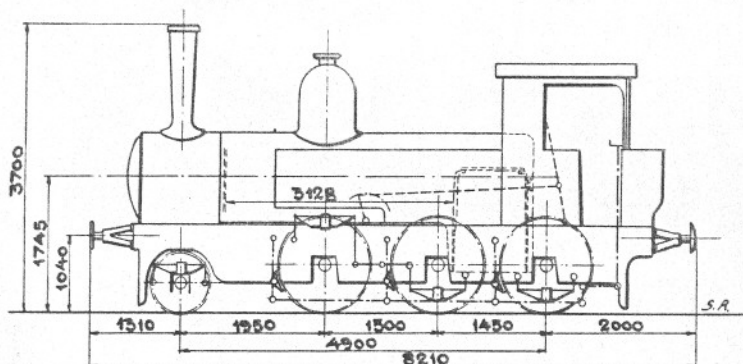

Tank-lok. Litt S15 Huvuddimensioner mm.

Sj. nr 1663-1665

Rostyta	0.9 km	Materialvikt	26.53 ton	CHJ lok litt.	m 29-31 antal 3 st	Anm.
Antal mindre tuber (diam. 49)	64 st.	Tryck å skenorna i tjänst axel I	6.9 "	Lok	Ano- porna Tender	Anm.
" större " (diam. 114)	12 "	" " " " " II	9.3 "	Tillverkare	Nohab	N/1663
Eldyta invändig, eldetaden	4.65 km	" " " " " III	9.3 "	Tillverknings nr	Nohab	Storstens typ: kol-
" " tuberna	38.8 "	" " " " " IV	8.8 "	Tillverknings nr	1897 1898 1899	injektor typ: Gresham
" " total	43.45 "	Total vikt i tjänst	34.3 "	Tillverkningsår	1914 1915 1916	" storl. höger: 8 7
Övertäckta yta, (nåddiam.)	13.45 "	Adhensionsvikt	27.4 "	Ombyggnadsår		" vänster: 8 7
Effektivt ångtryck pr kvcm.	11 kg	Största dragkraft	3.23 "	Luftpump typ	Keerr	Hastighetsmätare
Bogstjul, främre, diám.	700 mm	Största tillåtna hastighet, km/h	60 km	Bromsapparater för tåg	tryckl.	
" bakre, "	—	Radie av minsta spårarna bak	— "	Bromsordning å lok	ång-	
Kopplade hjulen, "	1250 "	Lok resp. tenders kolförråd	1.2 ton	Sandningsordning	tryckl.	
Cylinder, antal	2 st.	Vattenföråd	4.3 km	Smörningssystem f. cyl. & slider	Friedman	
" diám.	350 mm	axlig tender: hjuldiám.	— mm	" " axellager	N/6-6-r	undersm.
Slagets längd	460 "	" materialvikt	— ton	" " vev- & koppelager	nål-	
Slidstyrningstyp	Walschaert	" tjänstevikt	— "	" " packboxar	kopp-	
Slidtyp med diám. för kolvid	plan-	Hjulbas av lok med tender	4900 mm	" " tenderlager	—	
Cylinderbussning		Längd över buffertar av lok med tender	8210 "			
		Vikt i tjänst av lok med tender	34.3 ton	Loket höger- eller vänsterkort	höger	
		Behöringsordning	ASA	Förarekytt	öppen	
				Fallrost		