


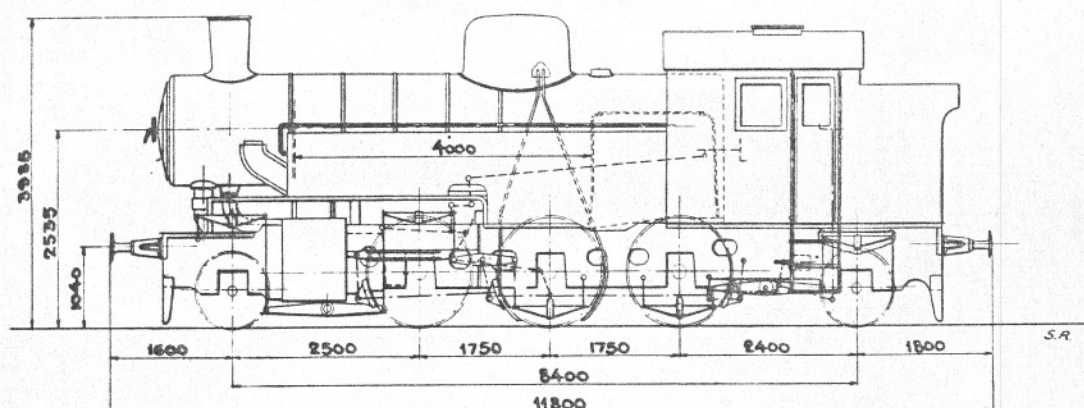

Tank-lok. Litt S3 Huvuddimensioner mm.

Sj. nr. 1488

Rostyta	1.84 km	Materialvikt	48.6 ton	Id 2.3 kg	HMJ lok KH.	m 5	antal 1 st.	
Antal mindre tuber (diam. 50/44)	101 st.	Tryck å skenor i tjänst, axel I	11.1 "			Lok	Ang-parna	Tender
" större " (diam. 131/122)	15 "	" " " " " " " "	12.9 "			Tillverkare	Nohab	Nohab
Eldyta i värdig, eldetoden	8.1 km	" " " " " " " "	12.9 "			Tillverknings nr	1155	1155
" " tuberna	79.3 "	Total vikt i tjänst	61.1 "			Tillverknings nr		
" " total	87.4 "	Adhensionsvikt	38.7 "			Tillverkningsår	1919	1919
Övertäckta yta (rördiam.)	22.7 "	Största dragkraft	7.1 "			Ombyggnadsår		
Effektiv ångtryck pr kvcm.	11 kg	Största tillåtna hastighet km/tim.	75 km			Luftpump typ	Knorr	Hastighetsmätare: Deuts
Boggiljul, främre, diame.	980 mm	Radie av minsta spårarna bak	"			Bromsapparater för tåg	tryckl.	
" bakre, "	980 "	Lok resp. tenders kolföråd	3.0 ton			Bromsanordning å lok	ång-	
Kopplade hjulen, "	1400 "	Vattenföråd	7.7 km			Sandåtningsanordning	tryckl.	
Cylindrar, antal	2 st.	axlig tender: hjuldiam.	- mm			Smörjningssystem f. cyl. & slider	Åssa	
" diame.	500 mm	" materialvikt	- ton			" axellager	undersm.	
Slagets längd	580 "	" tjänstevikt	- "			" vev- & koppelager	spj-	
Slidetyrningstyp	Walschaert	Hjulbas av lok med tender	8400 mm			" " packboxar	kopp-	
Slidtyp med diame. för kolslid	med-200	Längd över buffertar av lok med tender	11800 "			" " tenderlager		
Cylinderbussning		Vikt i tjänst av lok med tender	61.1 ton			Loket höger- eller vänsterkört	vänster	
		Belysningsanordning	ASA gas			Förarehytt	sluten	
						Fallrost	finnes	