


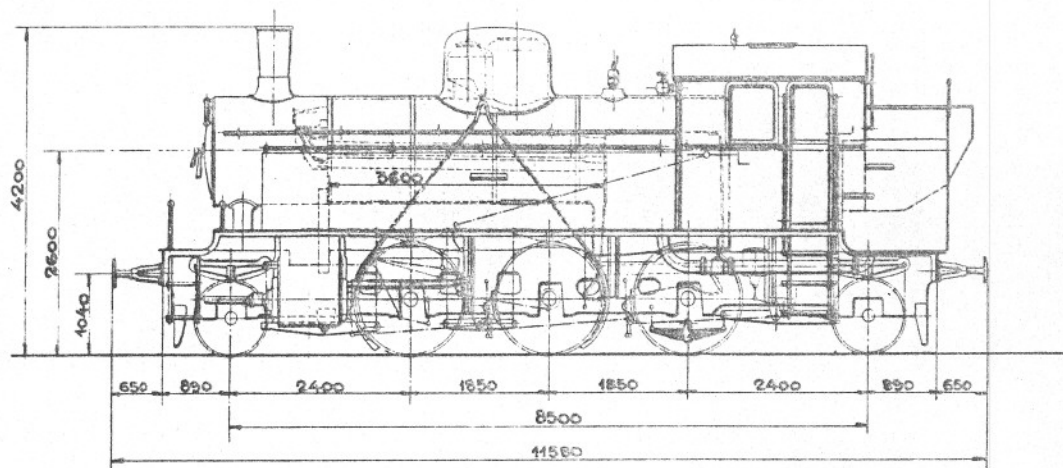

57. n^o 14894624-25

Rostryta	1.8 km	Materialvikt	46.0 ton	HMJ LHM lok 141 Y3	6	nr 2325 antal 3 st	Anmärka..
Antal mindre tuber (diam. $\frac{48}{43}$)	100 st.	Tryck å skenorna i tjänst, axel I	8.7 "		Lok	Ang- porna	Tender
" större " (diam. $\frac{127}{119}$)	15 "	" " " " " II	14.4 "	1489	Mohala	Mohala	-
Eldyta invändig, eldeladen	7.8 km	" " " " " III	14.4 "	Tillverkare 1624-25	Nohab	Nohab	-
" " tuberna	68.8 "	" " " " " IV	14.5 "	Tillverknings nr	1485-1507 1624-1670 1625-1680	2298 1870 1881	-
" " total	76.6 "	Total vikt i tjänst	62.0 "	Tillverknings nr	1485-1624 1624-1625 1625-1680	1521 1529 1522	-
Övertäckta yta, (rördiam. $\frac{26}{19}$)	20.4 "	Största dragkraft	6.9 "	Ombyggnadsår			-
Effektivt ångtryck pr kvcm.	11 kg	Största tillåtna hastighet, km/hm.	75 km	Luftpump typ		Knorr	Hastighetemätare finns
Boggikjul, främre, diam.	880 mm	Radie av minsta spårkarna bak	"	Bromsapparater för tåg		tryckl.	
" bakre, "	880 "	Lok resp. tenders kolförråd	2.9 ton	Bromsanordning å lok		ång-	
Kopplade hjulen, "	1400 "	vattenförråd	8.9 km	Sanddrifningsanordning		tryckl.	
Cylinder, antal	2 st.	axlig tender: hjuldiam.	- mm	Smörjångssystem f. gl. & slider		6 nr	
" diam.	470 mm	" materialvikt	- ton	" " axellager		undersk.	
Slagets längd	640 "	" tjänstevikt	- "	" vev- & kopplings		nål-	
Slidstyrningstyp	Walschaerts	Hjulbas av lok med tender	8500 mm	" " packboxar		vek-	
Slidtyp med diam. för kolslid	koln	Längd över buffertar av lok m. tender	11580 "	" " tenderlager		-	
Cylinderbussning		Vikt i tjänst av lok med tender	62.0 ton	Loket höger- eller vänsterställt		vänster	
		Belysningsanordning	AGA	Förarehytt		sluten	
				Fallrost		finns	