


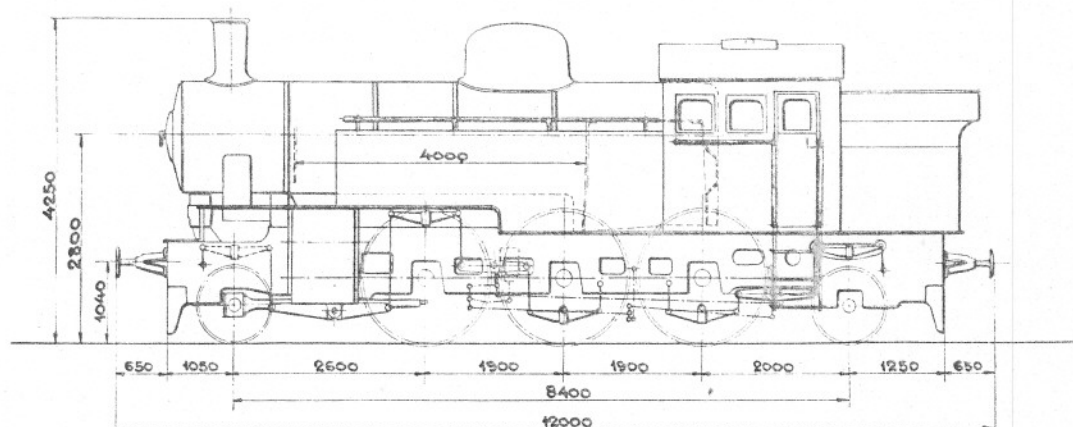

Tank-lok. Litt S8 Huvuddimensioner mm.

Sj. nr 1645-1648

Rostyta	1.84 kv	Materialvikt	55.25 kv	lok litt	nr 30-32 antal 4 st				Anmärkn.
Antal mindre tuber (diam. ⁴⁶)	108 st.	Tryck å skenor i tjänst	axel I	13.8 "	Lok	Ang-panna	Tender		
" större " (diam. ¹²⁷)	18 "	" " " " " "	II	14.2 "	Tillverkare	Motola			
Eldyta invändig, eldeladen	8.38 kv	" " " " " "	III	14.2 "	Tillverknings nr	784-787			Skorstens typ: kolstörskor
" " tuberna	62.42 "	Total vikt i tjänst	VI	71.6 "	Tillverknings nr				injektor typ
" " total	93.00 "	Adhensionsvikt		42.6 "	Tillverkningsår	1926	1926		" stor höger
Överhett yta, (rördiam.)	28.5 "	Största dragkraft		7.16 "	Ombyggnadsår				" vänster
Effektiv ångtryck pr kv	12 kg	Största tillåtna hastighet, km/tim.	90 km		Luftpump typ		Knorr		Hastighetsmätare
Bagg hjul, främre, diam.	970 mm	Radie av minsta spårkurva bak			Bromsapparater för tåg		tryckl.		
" bakre, "	970 "	Lok resp. tenderers kolförråd	3.0 ton		Bromsordning å lok		ång-		
Kopplade hjulen, "	1700 "	Vattenförråd	9.5 kv		Sanddränsordning		tryckl.		
Cylinder, antal	2 st.	axlig tender: hjuldiam.	— mm		Smörjdränsystem f. cyl. & slider		Åsaa, Gröt	1645, 1646	
" diam.	510 mm	" materialvikt	— ton		" " axellager		Friedman	1647	
Slagets längd	600 "	" tjänstevikt	— "		" " vev- & koppellager		nål-	1648	
Slidstyrningstyp	Walschaert	Hjulbas av lok med tender	8400 mm		" " packboxar		kepp		
Slid typ med diam. för kolvid	kolv-	Längd över buffertar av lok med tender	12000 "		" " tenderlager				
Cylinderbussning		Vikt i tjänst av lok med tender	71.6 ton		Lokal höger- eller vänsterkört		vänster		
		Belysningsordning	ASA		Förarehytt		Sluten		
					Fallrost				