


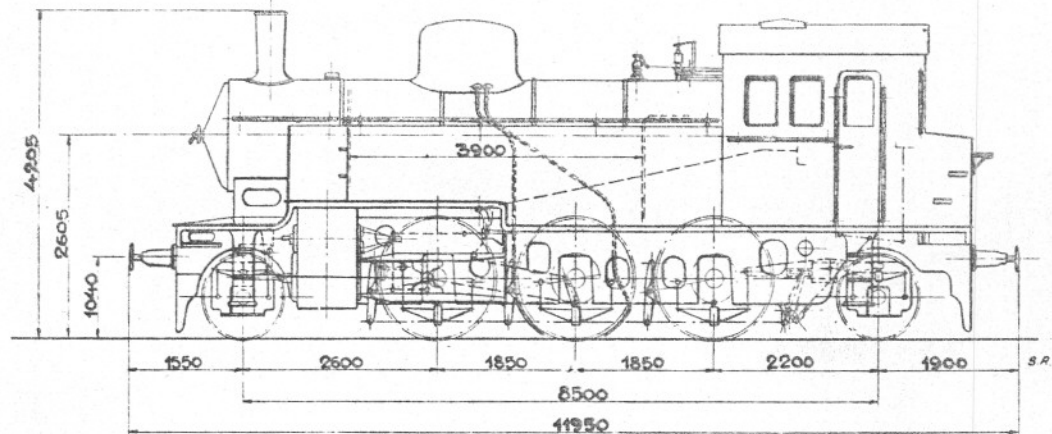

Tank lok. Litt S9 Huvuddimensioner mm.

63. nr 1649

Rostyta	187 km	Materialvikt	50.5 ton	TRJ lok KH	nr 5	antal 1 st	Anmärkn.
Antal mindre tuber (diam.)	90 st.	Tryck å sterna i tjänst, axel I	12.45 "	Lok	Ang-parna	Tender	
" större " (diam.)	18 "	" " " " " II	12.65 "	Tillverkare	Henschel		
Eldyta invändig, eldeladen	10.3 km	" " " " " III	12.78 "	Tillverknings nr	19236	19238	Storleystyp: konisk
" " tuberna	72.8 "	" " " " " IV	12.60 "	Tillverknings nr			Ingjeldstyp: Graham
" " total	83.1 "	Total vikt å tjänst	65.46 "	Tillverkningsår	1922	1922	" stor. höger: 9
Övertrekta yta (rördiam.)	22.5 "	Adhäsionsvikt	41.01 "	Ombyggnadsår			" vänster: 10
Effektivt ångtryck pr kvcm.	12 kg	Största tillåtna hastighet km/h	90 km	Luftpump typ			Hastighetsmätare
Bogejul, främre, diam.	1080 mm	Radié av minsta spårkurva bak	" "	Bremsapparater för tåg			tryckl.
" bakre "	1080 "	Lok resp. tenders körförhåll	2.0 km	Bremsanordning å lok			ång-
Kopplade hjulen, "	1540 "	Vattenförhåll	7.0 km	Sandförsörjningsanordning			tryckl.
Cylinder, antal	2 st.	axlig tender: hjuldiam.	" mm	Smörjningssystem f. cyl. & slider			pump 6 st
" diam.	510 mm	" materialvikt	" ton	" axellager			undersk
Slagets längd	600 "	" tjänstevikt	" "	" vev- & koppellager			adl-
Slidstyrningstyp	Walschaerts	Hjullbas av lok med tender	8500 mm	" packboxar			vek-
Slidtyp med diam. för kölvärd	200 mm	Längd över buffertar av lok & tender	11950 "	" tenderlager			
Cylinderbussning		Vikt i tjänst av lok med tender	65.46 ton	Loket höger- eller vänsterkort			vänster-
		Betyvningsanordning	ASA	Förarehytt			sluten
				Fällroset			finnes