


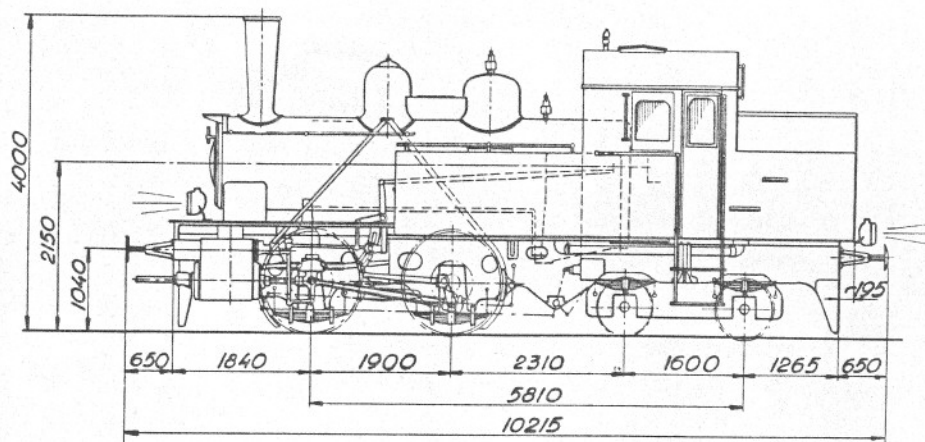

Tank lok. Litt W Huvuddimensioner mm.

sj. nr 228-30, 232.

Rostyta	0,9 kvadr	Materialvikt	32,9 ton	Fd E 3 kg	Tank lok litt W	nr	antal 4 st.	Anmärkn.
Antal mindre tuber (diam.)	78 st.	Tryck å skenorna i tjänst, axel I	11,0 "		Lok	Ang- parna	Tender	
" större " (diam.)	12 "	" " " " " " " "	11,0 "					
Eldyta i användig, eldetaden	4,6 kvadr	" " " " " " " "	10,7 "	Tillverkare	NOHAB	NOHAB		
" " tuberna	38,3 "	" " " " " " " "	10,7 "	Tillverknings nr				Skorstens typ: kol
" " total	42,9 "	Total vikt i tjänst	43,4 "	Tillverknings nr				injektor typ: Gresham
Övertäckningsyta, (rördiam.)	12,7 "	Adhensionsvikt	22,0 "	Tillverkningsår	1914			" stork höger: 6
Effektivt ångtryck pr kvadr.	12 kg	Största dragkraft	4,04 "	Ombyggnadsår				" vänster: 6
Boggihjul, främre, diam.	— mm	Största tillåtna hastighet, km/tim.	65 km	Luftpump typ			Knorr	Hastighetsmätare finnes
" bakre, "	730 "	Radie av minsta spårarna bak	120 "	Bromsapparater för tåg			tryckl.	
Kopplade hjulen, "	1300 "	Lok resp. tenderens kolförråd	2,2 ton	Bromsanordning å lok			ång-	
Cylinder, antal	2 st.	Vattenförråd	6,5 kvadr	Sandningsanordning			tryckl.	
" diam.	350 mm	axlig tender: hjuldiam.	— mm	Smörningssystem f. cyl. & slider			smörjpump	
Slagets längd	550 "	" materialvikt	— ton	" " axellager			undersm.	
Slidstyrningstyp	Heusinger	" tjänstevikt	— "	" " vev- & koppellager			nål-	
Slidtyp med diam. för kolvslid	150	Hjulbas av lok med tender	5810 mm	" " packboxar			smörjkopp	
Cylinderbussning		Längd över buffertar av lok med tender	10215 "	" " tenderlager				
		Vikt i tjänst av lok med tender	43,4 ton	Loket höger- eller vänsterkört			vänster	
		Belysningsanordning	AGA	Förarehytt			sluten	70 m enl. sär- tryck 454 (164) funnsk.
				Fallrost			finnes	