


Litt W2

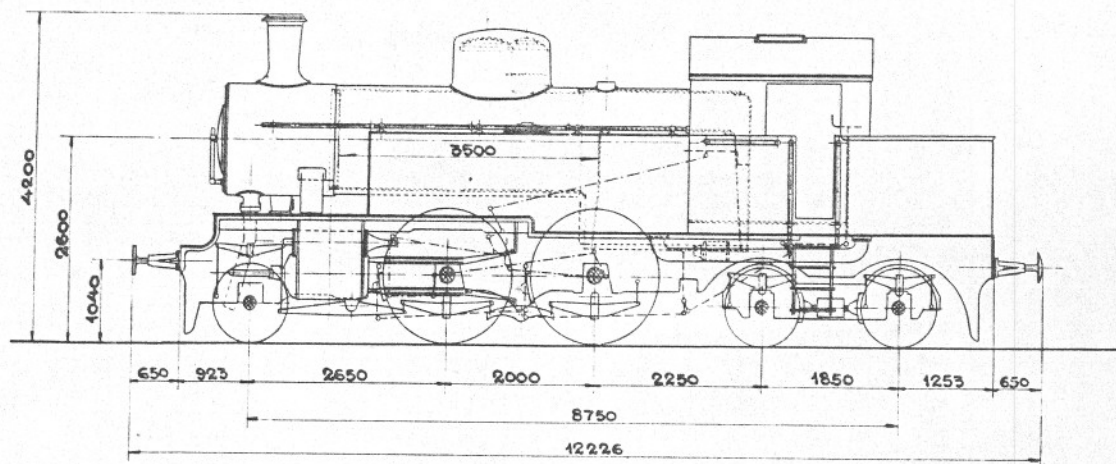

Tank-lok. Lätt **W2** Huvuddimensioner mm.

S.J. n.º 1621-1622

Rostyta	1.88 km	Materialvikt	47.8 ton	YJ lok kitt	nr 4.5	antal 2 st		
Antal mindre tuber (diam. 50)	114 st.	Tryck å skenorna i tjänst, axel I	11.0 "		Lok	Ang-parna	Tender	Ärsmärken.
" större " (diam. /115)	18 "	" " " " " II	13.5 "	Tillverkare	Metala	Metala	-	
Eldyta i rindig, eldeladen	9.65 km	" " " " " III	13.5 "	Tillverknings nr	705-706	2886, 2325	-	Skorstens typ: kolskorstens
" " tuber	78.8	" " " " " IV	13.5 "	Tillverknings nr				injektor typ: Gresham
" " total	88.45	" " " " " V	13.5 "	Tillverknings nr	1923	1923	-	" stor höger: 9
Övertvett yta (rindiam.)	25.0	Adhäsionsvikt	27.0 "	Ombyggnadsår				" vänster: 9
Effektiv ångtryck pr km.	11 kg	Största dragkraft	53 "	Luftpump typ			Knorr	Hastighetsmätare: Deutz
Boggihjul, främre, diam.	928 mm	Största tillåtna hastighet, km/h	90 km	Bränsleapparat för tåg			tryckluft	
" bakre, "	988 "	Radie av minsta spårarna bak	5 "	Bränsleapparat för tåg			ång	
Kopplade hjulen, "	1712 "	Lok resp. tenders kolförråd	3.0 ton	Bränsleapparat för tåg			tryckluft	
Cylindrar, antal	2 st.	Vattenförråd	10.0 km	Bränsleapparat för tåg			tryckluft	
" diam.	460 mm	axlig tender: hjuldiam.	12226 "	Bränsleapparat för tåg			tryckluft	
Slagets längd	600 "	" materialvikt	12226 "	Bränsleapparat för tåg			tryckluft	
Slidstyrningstyp	Walschaert	" tjänstevikt	12226 "	Bränsleapparat för tåg			tryckluft	
Slid typ med diam. för kolvid	kolv	Längd över buffertar av lok + tender	12226 "	Bränsleapparat för tåg			tryckluft	
Cylinderbussning	-	Vikt i tjänst av lok med tender	64.0 ton	Loket höger- eller vänsterkort			vänster	
		Belysningsanordning	AGA	Förarehyll			sluten	
				Fallrost			färres	