

Omställning av adress på Märklin DELTA modul efter installation

Efter installation av DELTA modulen kan du enkelt ändra adress genom de fyra switcharna som finns på DELTA modulen som du enkelt ser om du skruvar av kåpan på loket. Använd en liten skruvmejsel eller en tandpetare för att ändra läget på switcharna. Du adresserar enligt listan nedan.

Exempel: Du har ett ellok som du vill adressera för DELTA körning: ställ switcharna i on, off, off, on läge för att få digital adress 24 (dvs DELTA ellok).

Inställning för analog (icke DELTA/digital) körning

Switch 1 2 3 4

off off off off

Inställning för DELTA eller Digital körning


Switch 1 2 3 4

on off off off	DELTA körning för ånglok (1), digital adress 78
on on off off	DELTA körning för diesellok (2), digital adress 72
on off on off	DELTA körning för rälsbuss (3), digital adress 60
on off off on	DELTA körning för ellok (4), digital adress 24
on on on on	DELTA körning med handkontroll 6605 (ej 6608!), digital adress 80

Inställning för enbart digital körning

Switch 1 2 3 4

off on on on	Digital adress 02
on off on on	Digital adress 06
off off on on	Digital adress 08
on on off on	Digital adress 18
off on off on	Digital adress 20
off off off on	Digital adress 26
on on on off	Digital adress 54
off on on off	Digital adress 56
off off on off	Digital adress 62
off on off off	Digital adress 74

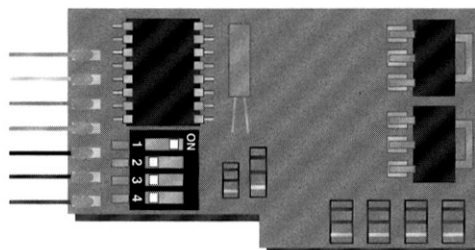

Sidovy av DELTA modul

Om DELTA modulen är installerad av MJ-Hobbyexperten gäller 1-års garanti på installationen under följande förutsättningar:

- dekodern ej är omlödd eller utsatt för egna försök till felsökning.
- installationsdokumentet medföljer modellen vid reklamation.
- dekodern är monterad i samma lok som installationsdokumentet anger.

**MJ-HOBBY
EXPERTEN**

Hantverkargatan 26, 112 21 Stockholm
Tel: 08-248910, Fax: 08-247140
E-mail: mjhobby@jeco.se
<http://www.jeco.se/mjhobby/>