


Resgodsvagnar litt. F4.

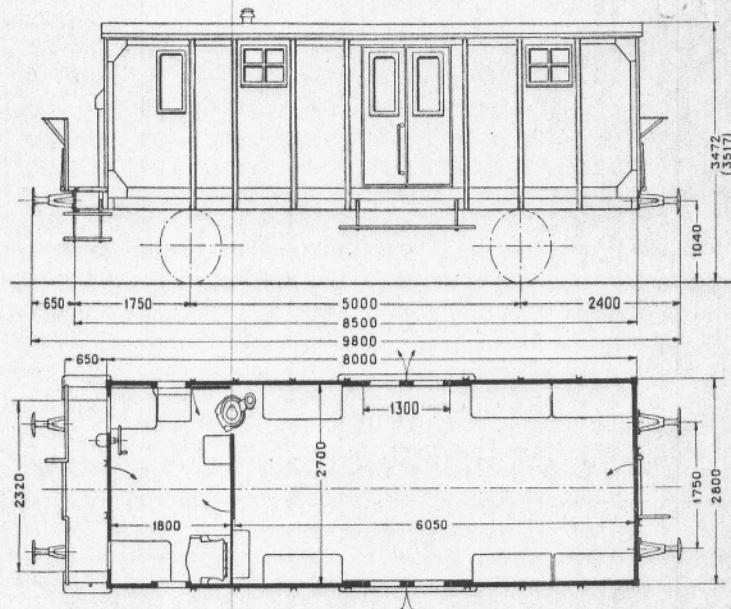

10 st. nr 25366—25375.	1904. G.	25366, 25368,	Elektrisk värmeverledning.
10 " "	25376—25385.	" Vf. S.	25510, 25512.)
10 " "	25386—25395.	1905. Vf. F.	Högtrycksångvärmeverledning, system Storckefeldt.
5 " "	25508—25512.	1909. K.	Alla vagnar. Kamin.
20 " "	25644—25668.	1919. "	25866—25895.) Oljegasglödljus, system Dalén.
20 " "	25664—25688.	" A. S. M.	25508—25512.) 1 gasbehållare om 550 liter.
75 st.			Övriga vagnar. Provisoriskt dissousgasljus.
			Tryckluftbroms, system Knorr.
			Skruvbroms.
			Träklädsel.

Lastar 10 ton resgods.
Resgodsrummets golvyta: 16,4 kvm.
Vikt: 18 ton.
Vagnarna nr 25366, 25368, 25510 och
25512 disponeras av malmbanan.